

仕様書

製品名称	ビデオ編集ワークステーション REXCEED M750V
型番	RXCDM750V

ワークステーション本体仕様

OS	Windows 7 Professional 64bit	
メモリ	3GB	
HDD	システム	250GB
	データ	1TB(500GB x2 RAID 0)
光学ドライブ	最大 6 倍速ブルーレイドライブ	
インターフェース	ディスプレイ	DVI-I x1、DisplayPort x1 ※1
	シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン x1
	USB	USB2.0 x9(フロント x3、リア x6)
	IEEE1394a	IEEE1394 x2(フロント x1、リア x1)
	サウンド	ラインイン x1 ラインアウト x1 マイク(モノラル)x2 ヘッドフォン x1
	PS/2	ミニ DIN 6ピン x2
	LAN	RJ-45 ネットワークコネクタ x2
	ドライブ拡張コネクタ	EPR シリーズ専用コネクタ x1
電源	AC100-240V, 50/60Hz	
消費電力	最大 1110W	
動作周囲温度/湿度	5°C~35°C/8%~85%(結露なし)	
外形寸法(突起物含まず)	203(W) x525(D) x444(H)mm	
重量	約 21kg	

※1 ディスプレイ出力は、DVI-I と DisplayPort、もしくは DisplayPort と DisplayPort の排他出力です。

ハードウェア仕様 (STORM MOBILE)

ビデオ入力	デジタル	HDMI x1
	アナログ	コンポーネント x1、Sビデオ x1※2、コンポジット x1
ビデオ出力	デジタル	HDMI x1
	アナログ	コンポーネント x1、Sビデオ x1※2、コンポジット x1
オーディオ入力	デジタル	HDMI x1
	アナログ	アンバランスオーディオ 2ch x1
オーディオ出力	デジタル	HDMI x1 (Embedded Audio)
	アナログ	アンバランスオーディオ 2ch x1、ヘッドフォン x1

※2 Sビデオは、RCA-S 端子変換ケーブルを使用して接続します。

ワークステーション付属品

EDIUS Keyboard III (USB)
日本語スタンダードキーボード(USB)
光学式スクロールマウス(USB)
電源ケーブル(2極→3極アース付変換アダプタ付属)
RCA-S 端子変換ケーブル
Display port-DVI 変換アダプタ
アプリケーション CD/DVD 類
マニュアル類、保証書、ユーザー登録書類

プリインストール済みソフトウェア

ソフト名	種別
EDIUS 6 Broadcast	ビデオ編集ソフト
NewBlue Video Essentials for EDIUS	ビデオフィルタ
ProDAD VitaScene Filter/ Transition	トランジション・ビデオフィルタ
ProDAD Mercalli	モーションスタビライザーフィルタ
iZotope	オーディオフィルタ
Quick Titler	タイトル作成ソフト
HARRIS TitleMotion Pro	タイトル作成ソフト

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

オプション・ハードウェア類

製品名	種別
EDIUS SANKIT-1000	Fibre Channel Board (PCI-express)
MKB-88 for EDIUS	EDIUS 専用コントローラ
EPR-5004	外付けストレージ (ハンドキャリータイプ)

オプション・ソフトウェア類


製品名	種別
BC Export Option	* MXF (P2、XDCAM、GF など)、GXF の出力を可能とするオプション * 対応フォーマット: P2、XDCAM、XF、GF、GXF

キャプチャファイル形式	AVI	HD: ・Grass Valley HQX ・Grass Valley HQ ・DVCPRO HD SD: ・Grass Valley HQX ・Grass Valley HQ ・Grass Valley DV ・DVCPRO 50
	HDV	・HDV1080i ・HDV720p (MPEG TS)
入力ファイル形式	映像	<ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮 AVI (RGB+α、RGB、YUY2、UYVY) ・AVCHD ・AVCHD Lite ・DIF stream ・HDV ・AVI (Grass Valley Lossless、Grass Valley HQX、Grass Valley HQ、Grass Valley DV、DVCPRO HD/50、Microsoft DV) ・HVR-DR60/HVR-MRC1 Meta File ・MXF ・XDCAM HD/HD422 ・P2 AVC-Intra50/100 ・DVCPRO HD ・XF ・GF ・MPEG HDD MOVIE(.mod .tod) ・DivX ※DivX Codec が必要 ・QuickTime ※音声:リニア PCM のみ ・MPEG4 ・3GPP(*.3gp *.3g2 *.amc) ・WMV ・MPEG Video Stream ・MPEG Program Stream ・MPEG HDD MOVIE
	音声	<ul style="list-style-type: none"> ・WAVE ・AIFF ・AIFC ・MP3 ・MPEG Audio Stream ・Dolby Digital ・WMA ・Ogg Vorbis ・Sonic Foundry Wave64
	静止画	<ul style="list-style-type: none"> ・DPX (SMPTE 268M-2003) ・PSD ・TARGA ・BMP ・JPEG ・JFIF ・TIFF

		<ul style="list-style-type: none"> ・QuickTime Image ・Mac Pict ・SGI Files ・PNG ・Flash Pix ・WMF ・Maya IFF ・Inscriber (*.icg、 *.ips) ・Quick Titler (*.etl)
出力ファイル形式	映像	<ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮 AVI (RGB+α、RGB、YUY2、UYVY) ・AVCHD ・AVCHD Lite ・AVI (Grass Valley Lossless/HQX/HQ/DV、DVCPRO HD/50、Microsoft DV) ・HDV ・WMV ・QuickTime ・MPEG1/2 ・MPEG Elementary Stream ・DVD-Video ・Blu-ray(BD-MV) ・QuickTime Exporter
	音声	<ul style="list-style-type: none"> ・Wave ・AIFF ・WMA ・Sonic Foundry Wave64
	静止画	<ul style="list-style-type: none"> ・PSD ・TARGA ・BMP ・JPEG ・JFIF ・TIFF ・QuickTime Image ・Mac Pict ・SGI Files ・PNG
製品構成		<ul style="list-style-type: none"> ・EDIUS 6 Broadcast インストール DVD ・TitleMotion Pro インストール CD ・USB キー ・EDIUS インストールガイド ・Bonus Software for EDIUS6 <p>※リファレンスマニュアルは PDF 形式でソフトウェア DVD-ROM に収録。</p>

外形図

REXCEED M7500/M750V 前面

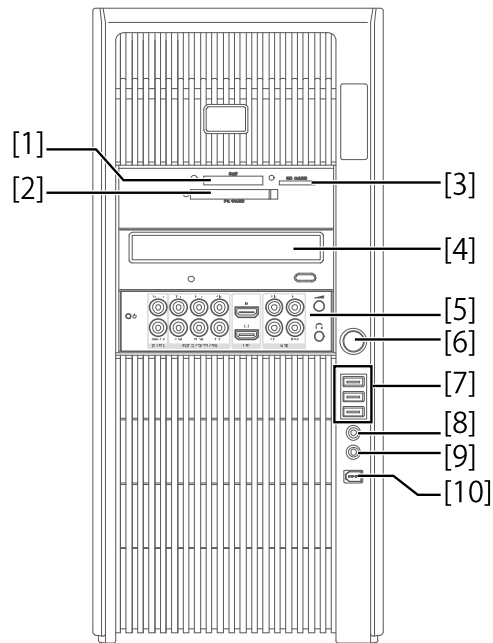

[1] SxS メモリーカードスロット (REXCEED M7500 のみ)

[2] P2 カードスロット (REXCEED M7500 のみ)

[3] SD カードスロット (REXCEED M7500 のみ)

[4] Blu-ray ドライブ

[5] STORM MOBILE BAY

[6] 電源ボタン

[7] USB 2.0 端子


[8] ステレオミニジャック(オーディオ出力)

[9] モノラルミニジャック(マイク入力)


[10] IEEE1394 端子

外形図

REXCEED M7500/M750V 背面

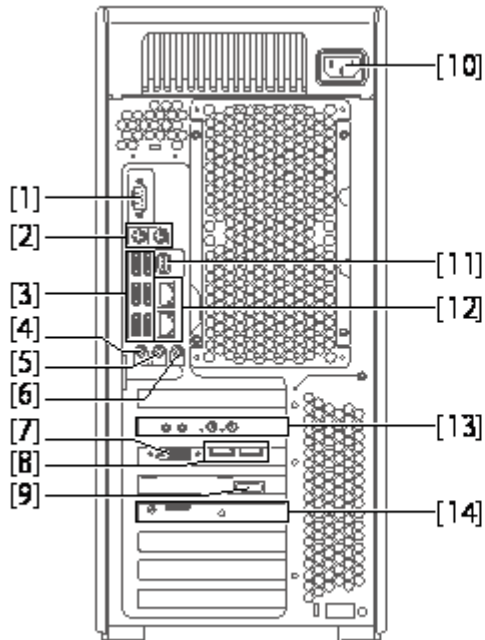

REXCEED M7500

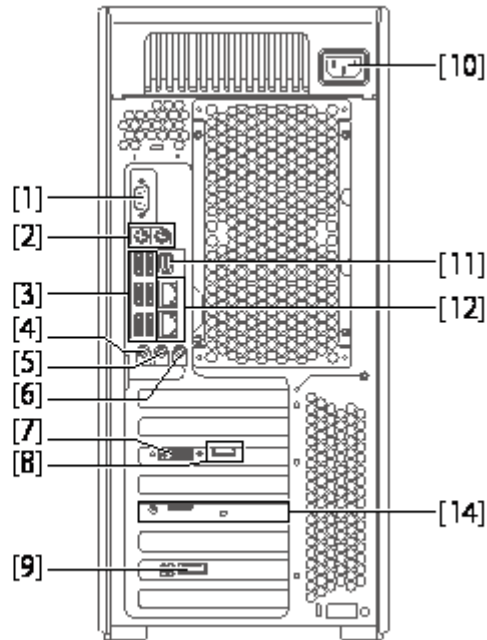




REXCEED M750V

- [1] シリアルポート(D-Sub 9ピン、RS-232C)
- [2] PS/2 端子
- [3] USB 2.0 端子
- [4] モノラルミニジャック(マイク入力)
- [5] ステレオミニジャック(オーディオ出力)
- [6] ステレオミニジャック(オーディオ入力)
- [7] DVI-I
- [8] DisplayPort
- [9] EPR シリーズシリーズ専用コネクタ
- [10] 電源入力端子
- [11] IEEE1394 端子(6ピン)
- [12] LAN(10/100/1000BASE-TX)
- [13] HDSPARK Pro (REXCEED 7500 のみ)
- [14] STORM MOBILE PCI Express カード:使用できません。

外観寸法図

REXCEED M7500/M750V 本体

(単位は mm)

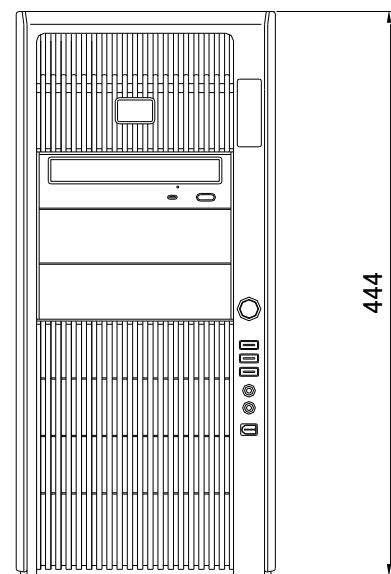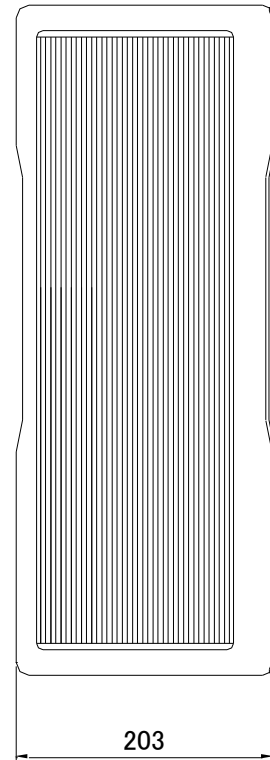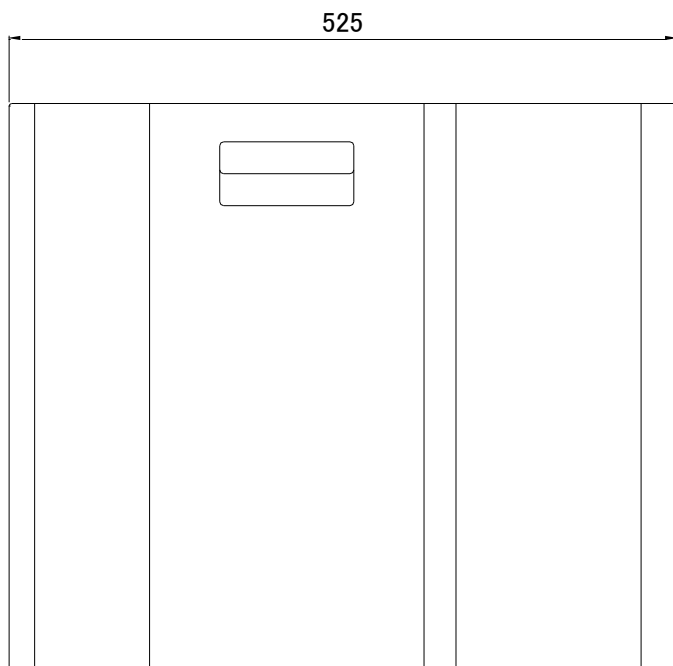

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。