

仕様

| M7000/M7000TL/M700V PC仕様      |                              |                                          |                                  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                               |                              | M7000                                    | M7000TL / M700V                  |
| OS                            | Windows 7 Professional 64bit |                                          |                                  |
| メモリ                           | 6GB                          |                                          | 4GB                              |
| HDD                           | システム                         | 250GB                                    | 160GB                            |
|                               | データ                          | 1TB (500GB x2 RAID 0)                    |                                  |
| 光学ドライブ                        | Blu-rayドライブ                  |                                          |                                  |
| インターフェース                      | ディスプレイ                       | DVH x1、DisplayPort x2 ※1                 | DVI-I x1、DisplayPort x1          |
|                               | シリアル                         | RS-232C D-SUB 9ピン x1                     | —                                |
|                               | USB                          | USB2.0 x9(フロント x3、リア x6)                 | USB2.0 x8(フロント x2、リア x6)         |
|                               | IEEE1394a                    | IEEE1394 x2(フロント x1、リア x1)               | IEEE1394 x3(フロント x1、リア x2)       |
|                               | サウンド                         | ラインイン x1、ラインアウト x1、マイク(モノラル)x2、ヘッドフォン x1 |                                  |
|                               | PS/2                         | ミニDIN 6ピン x2                             |                                  |
|                               | LAN                          | RJ-45 ネットワークコネクタ x2                      | RJ-45 ネットワークコネクタ x1              |
| ドライブ拡張コネクタ                    | EPRシリーズ専用コネクタ x 1            |                                          |                                  |
|                               | その他                          | メディアスロット(P2/SxS/SDXC) x1                 | —                                |
| 消費電力                          | 最大1110W                      |                                          | 最大320W                           |
| 動作周囲温度/湿度 5℃～35℃/8%～85%(結露なし) |                              |                                          |                                  |
| 外形寸法(突起物含まず)                  |                              | 203(W) x525(D) x444(H)mm                 | 177.8(W) x 454.3(D) x 447.6(H)mm |
| 重量                            | 約21kg                        | 約12kg                                    |                                  |

※1 ディスプレイ出力は、DVHとDisplayPort、もしくはDisplayPortとDisplayPortの排他出力です

| ■ M7000/M7000TL/M700V 入出力仕様 |       |                                                        |                                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                             | M7000 | M7000TL                                                | M700V                                    |
| ビデオ入力                       | デジタル  | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1                            | —                                        |
|                             | アナログ  | —                                                      | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1              |
| ビデオ出力                       | デジタル  | HD/SD-SDI※2、HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1                | HD/SD-SDI※2                              |
|                             | アナログ  | —                                                      | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1              |
| オーディオ入力                     | デジタル  | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1                            | —                                        |
|                             | アナログ  | —                                                      | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1              |
| オーディオ出力                     | デジタル  | HD/SD-SDI (Embedded Audio) HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1 | HD/SD-SDI (Embedded Audio) AES/EBUデジタル出力 |
|                             | アナログ  | —                                                      | HDMI x2 (フロント x1, リア x1) ※1              |

※1 HDSTORM PLUS の仕様  
※2 プレビュー用のHD/SD-SDI出力となります。タイムコードは重量されません。

■ モデル・型番・価格

■ REXCEED M7000

型番：RXCDM7K ￥1,480,000 (税別)

■ REXCEED M7000TL

型番：RXCDM7KTL ￥980,000 (税別)

■ REXCEED M700V

型番：RXCDM700V ￥698,000 (税別)

■ REXCEED LT200

型番：RXCDLT200 ￥598,000 (税別)

■ オプション

BC Export Option (MXFフォーマット出力オプション)  
型番：E60P-EXP-J ￥200,000 (税別)

MKB-88 for EDIUS (EDIUS専用コントローラ)  
型番：MKB88-EDIUS ￥468,000 (税別)

EPR-5004 (可搬型1TBHDDユニット)  
型番：EPR-5004 ￥398,000 (税別)

■ LT200 仕様

|                                |                                                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OS                             | Windows 7 Professional 64bit                                                                                                     |                                                                                    |
| プロセッサ                          | Intel プロセッサ                                                                                                                      |                                                                                    |
| メモリ                            | 4GB                                                                                                                              |                                                                                    |
| HDD                            | 320GB                                                                                                                            |                                                                                    |
| 光学ドライブ                         | Blu-rayドライブ                                                                                                                      |                                                                                    |
| 無線LAN                          | IEEE802.11a/b/g/n、WiFi準拠 (IEEE802.11 b/g/nのみ)、CCX準拠 (IEEE802.11 b/g/nのみ、オン/オフボタン付き)                                              |                                                                                    |
| 無線LANセキュリティ                    | 最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST |                                                                                    |
| モデム                            | 内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI)                                                                 |                                                                                    |
| Bluetooth                      | Bluetooth Ver. 2.1準拠                                                                                                             |                                                                                    |
| ビデオメモリ                         | 1GB                                                                                                                              |                                                                                    |
| ディスプレイ                         | 15.6インチワイドTFTカラーFHD液晶ディスプレイ                                                                                                      |                                                                                    |
| 解像度/表示色                        | 1,920x1,080 (最大1,677万色)                                                                                                          |                                                                                    |
| 外部ディスプレイ出力<br>※編集中のビデオ出力はできません | 最大2048x1536 最大1,677万色<br>最大100Hzリフレッシュレート<br>DisplayPort:最大2560x1600 最大1,677万色、最大60Hz                                            |                                                                                    |
| 拡張カードスロット                      | ExpressCard/54 x1<br>(ExpressCard/34 または ExpressCard/54対応)                                                                       |                                                                                    |
| インターフェース                       | 外部アナログディスプレイ                                                                                                                     | アナログRGB ミニD-sub15ピン x1                                                             |
|                                | 外部デジタルディスプレイ                                                                                                                     | DisplayPort x1                                                                     |
|                                | USB                                                                                                                              | USB2.0 x3、USB3.0 x2                                                                |
|                                | IEEE1394a                                                                                                                        | 4ピン x1                                                                             |
| オーディオ機能                        | ネットワーク                                                                                                                           | RJ45 x1                                                                            |
|                                | モデム                                                                                                                              | RJ11 x1                                                                            |
|                                | オーディオ                                                                                                                            | マイク入力 x1、ステレオヘッドフォンラインアウト出力 x1                                                     |
|                                | その他                                                                                                                              | 拡張コネクタ x1、セカンダリラベルバッテリーコネクタ x1、メディアスロット (SD/MMC/メモリスティック)x1、スマートカード (ICカード)リーダー x1 |
| 内蔵カメラ                          | High Definition Audioサポート、IDT92HD75B High DefinitionCODEC、全二重、内蔵スピーカ (2W、4Q)、内蔵デュアルマイク                                           |                                                                                    |
| 消費電力                           | 2メガピクセル、オートマクロフォーカス                                                                                                              |                                                                                    |
| バッテリー/駆動時間                     | 平均 約27W (最大約90W)                                                                                                                 |                                                                                    |
| 外形寸法 (突起物含まず)                  | 標準バッテリー：リチウムイオンバッテリー/最大約5.5時間<br>オプション：セカンダリ拡張バッテリー搭載時：最大約9.5時間                                                                  |                                                                                    |
| 重量                             | 374 (W) x252 (D) x32.4 (H)mm<br>約2.97kg                                                                                          |                                                                                    |

■ EDIUS 6 Broadcast 仕様

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャプチャ<br>ファイル形式 | AVI | HD : Grass Valley HQX/HQ、DVCPRO HD<br>SD : Grass Valley HQX/HQ/DV、DVCPRO 50                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | HDV | HDV1080i、HDV720p (MPEG TS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 入力<br>ファイル形式    | 映像  | 非圧縮AVI (RGB+α、RGB、YUY2、UYVY)、AVCHD、DIF Stream、HDV、WMV、AVI (Grass Valley Lossless/HQX/HQ/DV、DVCPRO HD/50、Microsoft DV)、HVR-DR60 /HVR-MRC1 Meta File、MXF、XDCAM、P2、XF、GF、GXF、Infinity、MPEG HDD MOVIE(mod、tod)、QuickTime、MPEG-4、DivX ※DivX Codecが必要、3GPP(*.3gp、*.3g2、*.amc)、MPEG Video Stream、MPEG Program Stream、MPEG HDD MOVIE |
|                 | 音声  | WAVE、AIFF、AIFC、MP3、MPEG Audio Stream、WMA、Dolby Digital、Ogg Vorbis、Sonic Foundry Wave64                                                                                                                                                                                                                                       |
| 出力<br>ファイル形式    | 静止画 | DPX (SMPTE 268M-2003)、PSD、TARGA、BMP、JPEG、JFIF、TIFF、QuickTime Image、Mac Pict、SGI Files、PNG、Flash Pix、WMF、Maya IFF、Inscriber(*.icg、*.ips)、Quick Titrer(*.etl)                                                                                                                                                                  |
|                 | 映像  | 非圧縮AVI (RGB+α、RGB、YUY2、UYVY)、AVCHD、AVI (Grass Valley Lossless/HQX/HQ/DV、DVCPRO HD /50、Microsoft DV)、HDV、WMV、QuickTime、MPEG-1/2、MPEG Elementary Stream、DVD-Video、Blu-ray (BD-MV)、QuickTime Exporter                                                                                                                           |
| 出力<br>ファイル形式    | 音声  | WAVE、AIFF、WMA、Sonic Foundry Wave64                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 静止画 | PSD、TARGA、BMP、JPEG、JFIF、TIFF、QuickTime Image<br>Mac Pict、SGI Files、PNG                                                                                                                                                                                                                                                       |



# REXCEED Series

REXCEED シリーズに新モデルが登場。

最新のオペレーションシステム「Windows 7 64bit」とEDIUSの最新バージョン「EDIUS 6 Broadcast」を採用。業務用テープレスフォーマットにネイティブ対応した高速かつハイレベルなリアルタイム編集を実現します。



# REXCEED M7000

HD対応ノンリニア編集ワークステーション  
¥1,480,000 (税別) ●型番 RXCDM7K

6コアCPU、6GBメモリを搭載したシリーズ内最速を誇るハイスペックワークステーションモデル。メディアスロットをはじめ、業務用途に特化した様々な入出力インターフェースを装備し、充実した編集環境を構築できます。

## シリーズ内最高速を誇るハイスペックモデル

6コアCPU/6GBメモリの搭載により、「EDIUS 6 Broadcast」の高いリアルタイム性能を最大限まで引き出します。HD解像度10ストリーム以上の編集や※、処理の重い映像効果を加えた場合でも軽快かつ安定した編集が可能です。また、高い静音性能の実現、大容量で高速なHDDの搭載、Blu-rayドライブやメディアスロット、「HDSTORM PLUS」や「EDIUS Keyboard II」の標準装備により業務用途に適した編集環境を構築することができます。さらに「EDIUS Workgroup Server」のシステムに組み込み、「M7000」をオンライン編集端末として採用すれば、渡り編集や時差編集も可能になり、さらに効率的なワークフローを実現することができます。

※Grass Valley HQ、XDCAM HD などを使用した場合



## 多彩な入出力インターフェース

HD/SD-SDI出力に加え、「HDSTORM PLUS」を標準装備しているので、HDMI、アナログコンポーネント/コンボジット入出力に対応でき、ポストプロダクション業務でも真価を発揮します。

## メディアスロット

P2/SxS/SDXC対応のメディアスロットを搭載しているので、専用のドライブを必要とせず、各種テープレスメディアフォーマットの迅速な取り込みが可能です。



●本製品にディスプレイ等は含まれません。●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります。●グラスバレー製品の名称はグラスバレー株式会社の商標または登録商標です。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を利用して他人の著作物の録音・録画をする場合、特定の場合を除き著作権者から許諾を得る必要があります。また、本製品を利用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。



●本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 1-2-2  
●東京本部／〒1 03-0027 東京都中央区日本橋 1-12-8

●WEB／http://www.grassvalley.jp/

■お問い合わせは

GV-JP\_hdws\_support@grassvalley.com

販売代理店

◎表示価格はメーカー希望小売価格 (税別) です。 ◎このカタログは2011年5月現在のものです。

L395011121 MKK05



HD-SDI出力対応 ハイコストパフォーマンスモデル

REXCEED M7000TL

HD対応ノンリニア編集ワークステーション  
¥980,000（税別） ●型番 RXCDM7KTL

HD/SD-SDI出力インターフェースを搭載した、業務用途に最適な  
ハイコストパフォーマンスモデル。  
高品質なリアルタイムプレビューが可能なので、クオリティを維持  
した編集作業を行えます。



HDMI入出力対応 スタンダードモデル

REXCEED M700V

HD対応ノンリニア編集ワークステーション  
¥698,000（税別） ●型番 RXCDM700V

Blu-rayのオーサリングやアナログ・HDMI入出力に対応した  
スタンダードモデル。豊富な出力機能により、ブライダルや企業VP  
などの映像制作に最適です。



高性能ラップトップ型ノンリニア編集端末

REXCEED LT200

ラップトップ型HD対応ノンリニア編集ワークステーション  
¥598,000（税別） ●型番 RXCDLT200

機動性を活かしたオフライン編集に加え、ネットワーク編集システム  
との連携など多様な編集環境に対応。機能性の向上と価格の一新に  
より、コストを抑えたシステム構築が可能です。



| ラインナップ比較          |            |          |          |          |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|
|                   | M7000      | M7000TL  | M700V    | LT200    |
| CPU               | 6          | 4        | 4        | 2        |
| メモリ               | 6          | 4        | 4        | 4        |
| メディアスロット          | ○※1        | —        | —        | ○※2      |
| Blu-rayドライブ       | ○          | ○        | ○        | ○        |
| HD/SD-SDI出力       | ○          | ○        | —        | —        |
| HDMI入出力           | ○          | —        | ○        | —        |
| アナログ入出力           | ○          | —        | ○        | —        |
| EDIUS 6 Broadcast | ○          | ○        | ○        | ○        |
| 価格(税別)            | 1,480,000円 | 980,000円 | 698,000円 | 598,000円 |



※1 P2/SxS/SDXC対応

※2 ExpressCard, SD/MMC対応

プロキシでの軽快なオフライン編集を実現するラップトップ型ノンリニア編集端末


「LT200」に搭載されている「EDIUS 6 Broadcast」により、オンライン編集機の「HDWS 3Gシリーズ」が生成するプロキシデータを活用したオフライン編集が可能です。  
チェックアウト機能により、約2Mbpsのプロキシデータを持ち出すことが可能となり、オフライン編集後はチェックイン機能により、即時にオンラインデータへの差し替えや、差分ファイルの取り込みが行えます。また、「EDIUS Workgroup Server」でのイーサネット接続によるオンライン編集時に、帯域負荷を軽

減するプロキシモードを使用することで、接続台数を拡大することも可能です。  
さらに外部レンダリングサーバーの「EDIUS XRE」と連携すれば、「LT200」からプロキシのプロジェクトファイルを渡すだけで完パケファイルのエンコードが行え、より効率的な制作環境を構築できます。  
「LT200」は、オンライン・オフライン編集を1台で可能とし、プロキシ編集による画期的なワークフローを実現します。

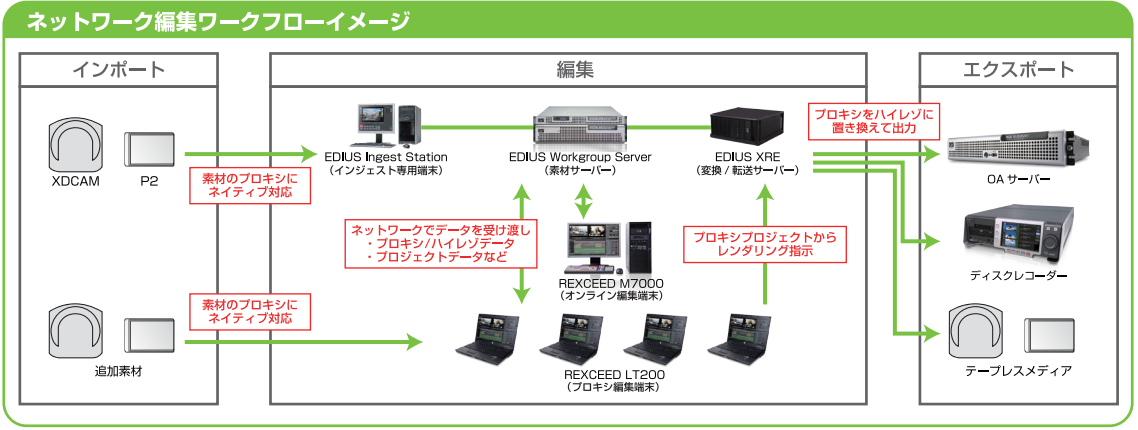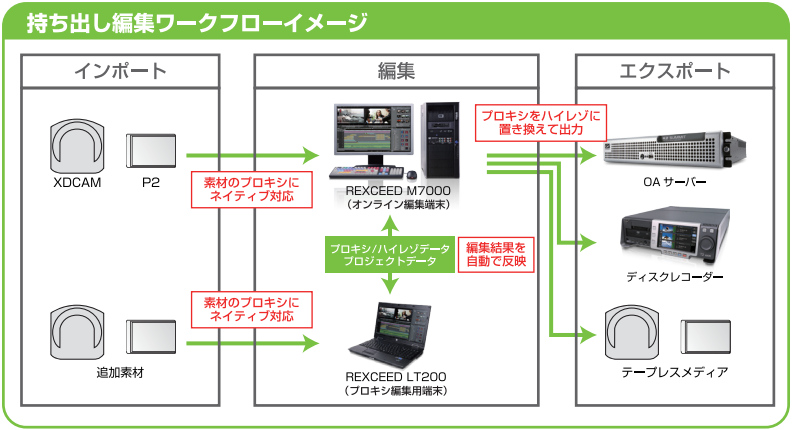

EDIUS 6 Broadcast

REXCEEDシリーズは、前バージョンから100以上もの機能進化を果たした「EDIUS 6」に、さらに業務用途で必要となる機能を追加した「EDIUS 6 Broadcast」を搭載しています。  
XDCAM、P2、GF、XFなどのテープレスフォーマットへの標準対応、革新的なプロキシ編集機能など、スピーディーかつフレキシブルなワークフローを構築でき、効率的で生産性に優れた、真にプロフェッショナルな映像制作を実現します。

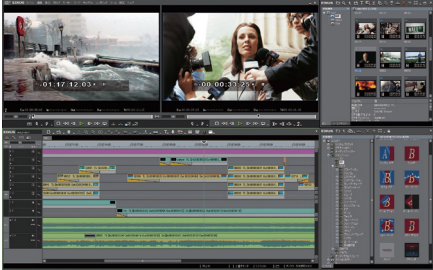

主な特徴

- 最新のMXFテープレスメディアを含む、あらゆる映像フォーマットに対応
- 革新的なプロキシ編集機能により、抜群の編集効率を実現
- 「BC Export Option」により、プロフェッショナルファイルフォーマットへのエクスポートを実現
- 他社を凌ぐ抜群のリアルタイム性能。新レンダリングエンジンを搭載し、H.264圧縮フォーマット（AVCHD、EOSムービーなど）もさらに高速編集
- 新搭載のソースブラウザーにより、外部メディアの一元管理を可能にし、テープレスメディアとのスムーズな連携を実現
- フリーシェイプマスク、3D対応レイアウトター、トラックマットなどの高度な機能を搭載し、表現力をさらに強化
- 最大4k2kから最小24×24pxの解像度まで、自由にカスタマイズ可能なプロジェクト設定。1080 50/60pにも対応
- ゼブラ表示、縦型表示、フルスクリーンプレビューに対応
- 新トラックヘッダーにより、さらに効率的な編集を実現
- 最大16カメラに対応したマルチカム編集機能
- 10bit対応 Grass Valley HQXコーデックを搭載
- AVCHDカメラ/SDカードへの書き戻しに対応
- 幅広いエクスポートプリセットを用意し、あらゆる用途で活用可能。最大40Mbps、モーションメニュー付きBlu-rayディスクの作成も可能