

REXCEED MODEL6000

HD対応ノンリニア編集ワークステーション




大幅な性能向上でさらに快適なHD編集を実現

REXCEED MODEL6000シリーズは、ハイエンドワークステーションをベースにしたHD対応オールインワン編集システムです。強力なパフォーマンスは、搭載する EDIUS Pro による快適な映像編集を実現。高い処理能力が要求されるAVC-Intra 100*を3ストリーム、XDCAM HD422*なら6ストリームのリアルタイム再生を可能としています。ファイル変換も従来モデルに比べて約2倍の速度で行うことができます。

*AVC-Intra, XDCAM HDの編集には、オプションが必要です。

インターフェイスで選べるラインナップ

ネットワーク編集端末向けやHD/SD-SDI入出力/タイムコード入力に対応したモデルを新たに追加。様々なご用途に最適な1台をご提供します。ネットワーク編集端末向けモデルは、強力な編集機能を備えつつ、映像入力用のインターフェイスを省くことでお求めやすい価格を実現しました。P2 (DVCPRO HD)やXDCAM EXに対応しているのも、主にテープレスメディアからの取り込みを行うという方にもお勧めです。HD/SD-SDI入出力対応モデルは、LTC入力やリファレンス出力にも対応しています。

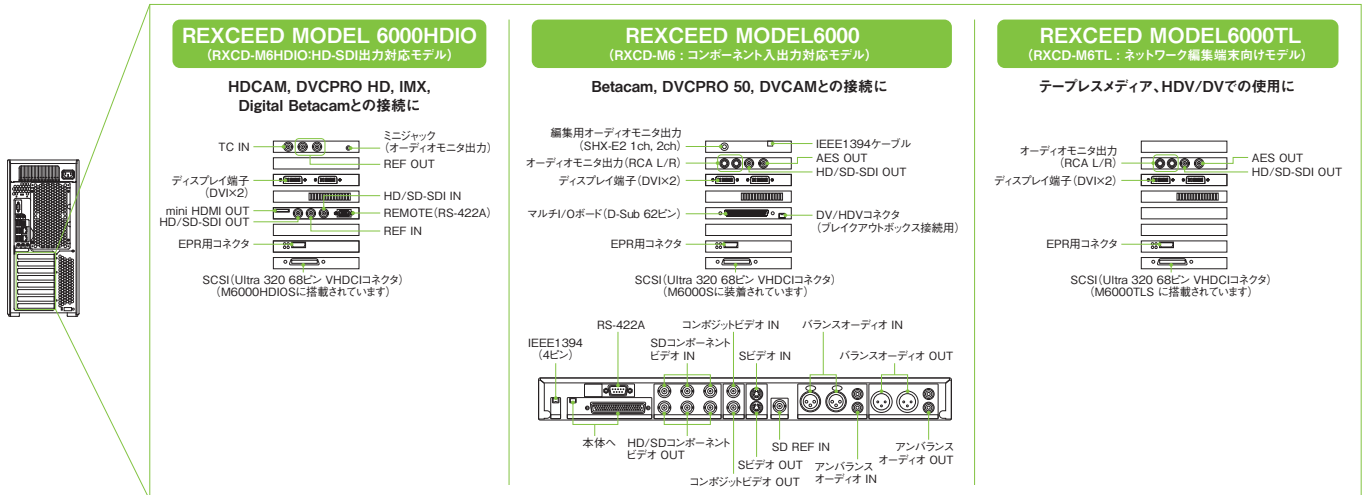

充実の標準装備

H.264/MPEG2対応ハードウェアアクセラレータボード FIRECODER Blu とBD-R対応のBlu-rayドライブを全てのモデルに装備し、快適なBlu-ray作成環境を実現しました。従来モデルから倍増したデータディスク容量は、Canopus HQ Codec (1440x1080/59.94i)で約10時間の収録を可能としています。また、HD/SD-SDIモニタ上へのリアルタイムレビュー機能も全モデルに搭載しています。

ビデオ編集ソフトウェア「EDIUS Pro 5」

付属する EDIUS Pro 5 は、プロフェッショナルの求める様々な機能を備えたビデオ編集ソフトウェアです。様々なオプションにより、P2 (AVC-Intra)やXDCAM HDなどへの対応、ジョグ&シャトルコントローラによる操作性のカスタマイズなどが可能です。

豊富なプリインストール/ バンドルソフトウェア

ビデオ編集のための多くのソフトウェアを利用できます。

【プリインストールソフトウェア】

- New Blue Art Effects / Film Effects / Motion Effects……24種類のモーション/フィルム/画像変換フィルタです。
- proDAD VitaScene Filter/VitaScene transition……300以上のトランジション/ビデオフィルタ。190以上のプリセット。
- proDAD Marcalli……撮影時の手振れを自動的に解析し、補正するモーションスタビライザフィルタ
- Ulead DVD Movie Writer……Blu-rayディスクのオーサリングにも対応したオーサリングソフト
- ProCoder 3……高速・高画質な業務用フォーマット変換ソフトウェア。EDIUS Proのタイムラインからの書き出しにも対応しています。
- QuickTitrer……当社製のタイトルソフトウェア。軽快な動作と、シンプルな操作性をもち、ロールやクロールなども簡単に作成できます
- HARRIS TitleMotion Pro for Canopus……3Dやアニメーションも可能なタイトル作成ソフトウェア ※フォントによっては正しく表示できない場合があります
- SONY MEDIA SOFTWARE ACID Music Studio 6.0……BGM作成に役立つオーディオループシーケンサ。シーンに合わせた音づくりを行います
- Canon FontGallery for Canopus……和文20書体、かな31書体の計51書体を取録したフォントセット。放送を含む様々な用途で2次使用することができます。
- Nero 9 Essentials……Blu-rayディスクへの書き込みをはじめとした機能を持つソフトウェア

【バンドルソフトウェア】

- Video Out Plug ins……PhotoshopやAfterEffects上の映像をアナログビデオ出力し、モニタ上で確認することができます。
- 【対応ソフトウェア】・Adobe After Effects CS4 ・Adobe Photoshop CS4 ・NewTek LightWave 3D 9.3.1 ・Autodesk Maya 2008 ・Autodesk 3ds max 8 ・Autodesk Combustion 4 ・Baudas Software Mirage 1.5a

EDIUS Keyboard IIが付属

EDIUS Pro 5のショートカットキーなどを分かりやすく表示したEDIUS Keyboard IIが付属。キートップの傾きや形状、荷重特性など人間工学に基づき設計。長時間におよぶことが多い映像編集に最適なキーボードです。

■モデル・価格・型番

HD-SDI入出力対応モデル
REXCEED MODEL6000HDIO
¥2,780,000(税別) ●型番 RXCD-M6HDIO

HD-SDI入出力対応+SCSIカード搭載モデル
REXCEED MODEL6000
¥2,880,000(税別) ●型番 RXCD-M6HDIOS

コンポーネント入出力対応モデル
REXCEED MODEL6000
¥1,480,000(税別) ●型番 RXCD-M6

コンポーネント入出力対応+SCSIカード搭載モデル
REXCEED MODEL6000
¥1,580,000(税別) ●型番 RXCD-M6S

ネットワーク編集端末向けモデル
REXCEED MODEL6000TL
¥980,000(税別) ●型番 RXCD-M6TLL

ネットワーク編集端末向け+SCSIカード搭載モデル
REXCEED MODEL6000TLS
¥1,080,000(税別) ●型番 RXCD-M6TLLS

■仕様

	RXCD-M6HDIOS, RXCD-M6HDIO (HD-SDI入出力対応モデル)	RXCD-M6S, RXCD-M6 (コンポーネント入出力対応モデル)	RXCD-M6TLLS, RXCD-M6TLL (ネットワーク編集端末向けモデル)
OS	Microsoft Windows XP Professional + SP3(32bit)		
メモリ	3GB		
HDD	システム	250GB	
	データ	1TB(500GB×2, RAID 0)	
光学ドライブ	Blu-rayドライブ(BD-R対応)		
ディスプレイ	DVI×2		
サウンド	インテル Realtek ALC262 High-Definitionサウンド(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー		
PCI (カッコ内の数値は空きスロット数)	1(0)		
PCI Express (カッコ内の数値は空きスロット数)	Gen2×16	2(1)	2(1)
	Gen2(×8)	2(1)*1	2(1)*1
PCI Express (カッコ内の数値は空きスロット数)	Gen2(×4)、(×8コネクタ)	1(0)	1(0)
	(×4)、(×8コネクタ)	1(0)	1(0)
SCSIインターフェイス	RXCD-M6HDIOS, RXCD-M6S, RXCD-M6TLLS に搭載		
その他インターフェイス	(EPR-5004ポート×1, USB2.0×9(フロント×3, リア×6), ラインイン, ラインアウト, マイク(モノラル), PS/2互換マウス, PS/2互換キーボード, RJ45×2, シリアルポート×1		
ネットワークコントローラ	デュアル Broadcom 5764 10/100/1000 ネットワーク・インターフェイス(オンボード, Alert On LAN対応)		
セキュリティ機能	サイドパネル開閉センサー、 Kensington Cable Lock用スロット		
消費電力	1110W(80PLUS SILVER対応電源)		
本体サイズ(突起物含まず)	203(W)×525(D)×444(H) mm		
本体質量	約21kg		
付属品	●電源ケーブル ●3-2極アース付変換アダプタ ●EDIUS Keyboard II(日本語109キーボード/USB) ●日本語スタンダードキーボード(USB) ●USBホイルマウス(USB) ●DVI→D-SUB変換コネクタ ●DVI-HDMI変換アダプタ ●USBキー(ワークステーション本体内部に装着済み。EDIUS Pro 5, Canopus Codec Option, ProCoder 3のライセンスを含まず) ●DVケーブル(IEEE1394 4pin-6pin 約200cm) ●アプリケーションDVD/CD ●マニュアル ●保証書		
映像入力	HD-SDI	BNC×1(共用)	-
	SD-SDI	-	-
映像出力	HD-SDI	BNC×1(共用)	BNC×1(共用)*2 *3
	SD-SDI	-	-
	コンポーネントHD	-	BNC×3(共用)
	コンポーネントSD	-	-
	Y/C	-	S端子×1
デジタルビデオ	コンポジット	-	BNC×1
	HDMI	Mini HDMI*4	-
音声入力	HD-SDI Embedded Audio	BNC×1(共用)	BNC×1(共用)
音声出力	SD-SDI Embedded Audio	-	-
	バランスオーディオ	-	XLR×2
	アンバランスオーディオ	-	ピンジャック×2
タイムコード	HD-SDI Embedded Audio	BNC×1(共用)	-
	AES/EBU	-	BNC×1
	バランスオーディオ	-	XLR×2
	アンバランスオーディオ	ミニピンジャック(ステレオ)	ピンジャック×2
リファレンス	SD REF入力	BNC×1(共用)	BNC×1*7
	HD REF入力	-	-
	HD/SD REF出力	BNC×2(うち1個をREF INに接続)	-
VTRコントロール	RS-422A	D-Sub 9ピン	D-Sub 9ピン*7

*1 SCSI搭載モデルでは、空きスロット数が1減少します。 *2 プレビュー用のHD/SD-SDI出力となります。タイムコードの重層は行われません。 *3 アナログ信号出力とHD/SD-SDI出力は同時に行われません。 *4 24pin編集時はHDMI出力できません。 *5 キャンプ時、テープ出力時のビデオ出力は行われません。(オーバーレイ出力のみ) *6 HDV/DVCPRO HD/DVCPRO 50ではキャプチャ時、テープ出力時のビデオ出力は行われません。(オーバーレイ出力のみ) *7 HD/SD-SDI出力にはリファレンス信号のロックおよびRS-422制御は行いません。

●本製品にディスプレイ等は含まれません。●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります。●トムソン・カナノプス製品の名称はトムソン・カナノプス株式会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●HDVはソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を利用して他人の著作物の録音・録画をする場合、特定の場合を除き著作権者から許諾を得る必要があります。また、本製品を利用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

最新の製品情報はホームページで <http://www.thomson-canopus.jp/>

■本製品に関するお問い合わせは(お問い合わせの際は、電話番号をよってお確かめください。)
東日本営業部 TEL.03-3516-2538 西日本営業部 TEL.078-231-0551
月～金曜(祝日、当社指定休日を除く) 10:00～12:00、13:00～17:00 ※通話料はおお客様のご負担となります。

■メールでのお問い合わせは Canopus_hwds_support@grassvalley.com

トムソン・カナノプス株式会社

- 本社 〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-2
- 東京本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8
- 三宮事業所 〒651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町2-2-11

◎表示価格はメーカー希望小売価格(税別)です。◎このカタログは2009年11月現在のものです。 L0299110601 RKK10



●取扱代理店