



Grass Valley
WE LOVE LIVE

REXCEED シリーズ

ノンリニア編集ワークステーション

OS アップデート手順書
2023 年 3 月

www.grassvalley.com

Copy and Trademark Notice

Grass Valley®, GV® and the Grass Valley logo and / or any of the Grass Valley products listed in this document are trademarks or registered trademarks of GVBB Holdings SARL, Grass Valley USA, LLC, or one of its affiliates or subsidiaries. All third party intellectual property rights (including logos or icons) remain the property of their respective owners

Copyright ©2021 GVBB Holdings SARL and Grass Valley USA, LLC. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Other product names or related brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Terms and Conditions

Please read the following terms and conditions carefully. By using EDIUS documentation, you agree to the following terms and conditions.

Grass Valley hereby grants permission and license to owners of to use their product manuals for their own internal business use. Manuals for Grass Valley products may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose unless specifically authorized in writing by Grass Valley.

A Grass Valley manual may have been revised to reflect changes made to the product during its manufacturing life. Thus, different versions of a manual may exist for any given product. Care should be taken to ensure that one obtains the proper manual version for a specific product serial number.

Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Grass Valley.

Warranty information is available from the Legal Terms and Conditions section of Grass Valley's website (www.grassvalley.com).


INDEX

Copy and Trademark Notice.....	1
Terms and Conditions	1
第 1 章 作業の前に.....	3
1-1. 作業の流れ.....	3
1-2. 作業時間.....	4
1-3. 使用する OS アカウント.....	4
1-4. 用意するもの	4
1-5. 作業時の機器構成	4
1-6. 電源の接続 – REXCEED LT シリーズ.....	4
1-7. 他のアプリケーションの終了	4
1-8. システムイメージのバックアップ – 推奨	4
第 2 章 OS メディアを作成する.....	5
第 3 章 OS をアップデートする.....	8
第 4 章 ドライバーUSB を作成する	10
第 5 章 ドライバーをアップデートする.....	12
5-1. インストール手順.....	12
5-2. インストール方法	12

第 1 章 作業の前に

1-1. 作業の流れ

OS アップデートは以下の流れで行います。

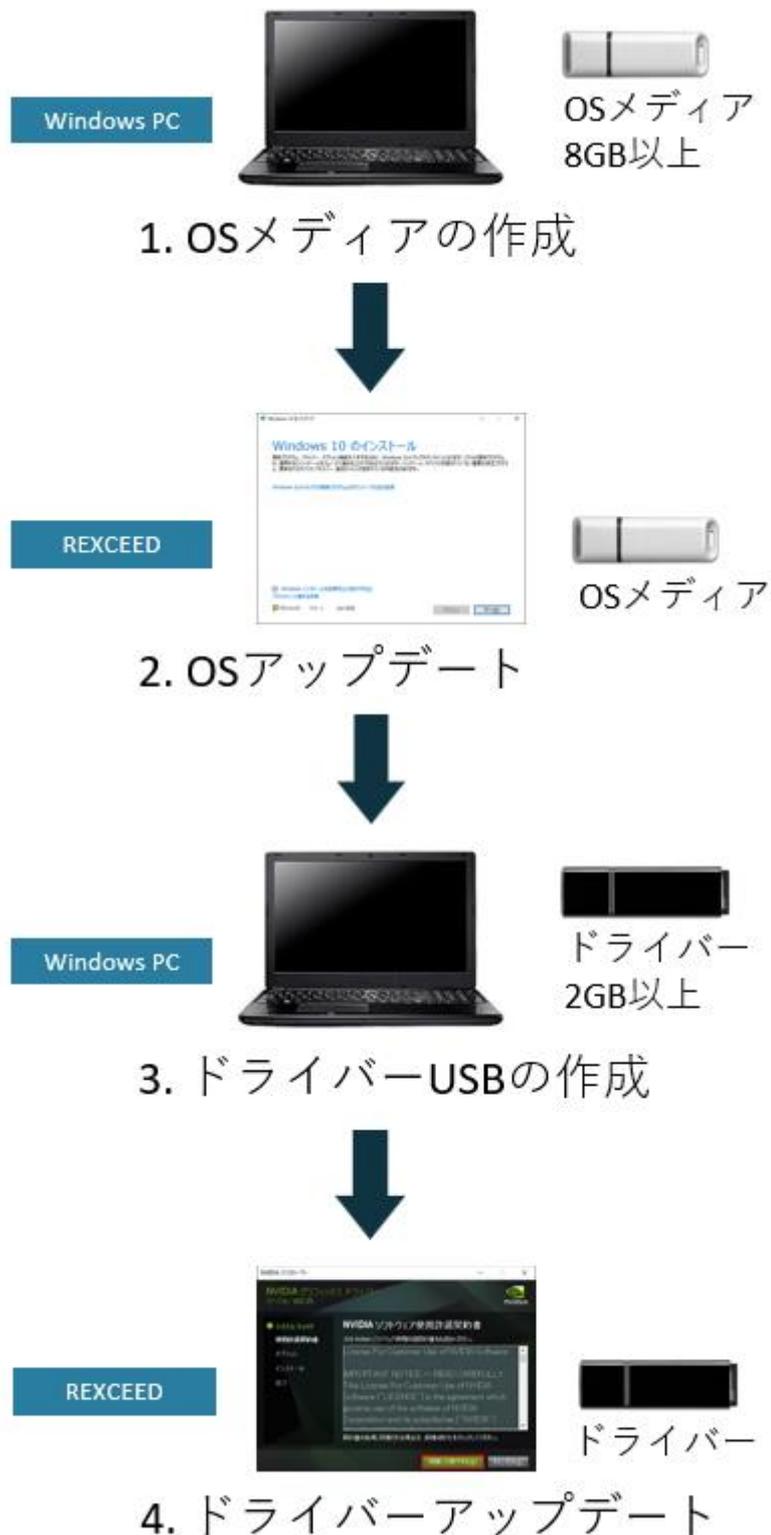

1-2. 作業時間

OS アップデートには 3 時間程度を要します。このうち、インストールメディア作成のために行うファイルダウンロードの時間は通信環境により速度が変わるため、さらに時間を要する場合があります。

1-3. 使用する OS アカウント

REXCEED ワークステーションは GV-TK アカウントでサインインしてください。

1-4. 用意するもの

作業用に以下の USB メモリーとインターネット接続できる PC を用意します。

- OS インストールメディア：8GB 以上
- ドライバー：2GB 以上

1-5. 作業時の機器構成

- 1) 他に USB メモリーやハードディスクを接続している場合は、取り外します。
- 2) アップデートメディア、キーボード、マウスはワークステーションの USB ポートに直接接続してください。
- 3) マルチモニター構成で使用している場合はシングルモニター構成へ変更してください(アップデート作業後にマルチモニター構成に戻してください)。

1-6. 電源の接続 – REXCEED LT シリーズ

必ず AC アダプターを接続して作業してください。バッテリー駆動で作業を行い、途中で電源が切れた場合は復旧できないおそれがあります。

1-7. 他のアプリケーションの終了

ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでお問い合わせください。

1-8. システムイメージのバックアップ – 推奨

システムイメージをバックアップすることを推奨します。何らかのトラブルでアップデートに失敗する、もしくはアップデート後に予期せぬトラブル発生した場合、このイメージを使用してアップデート前の状態に戻すことができます。手順は各製品のユーザーズガイド「システムのバックアップイメージを作成する」をお読みください。

第 2 章 OS メディアを作成する

Windows PC

1.

Windows 10 のダウンロードページへアクセスします。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>



2.



3. 画面の指示に従ってメディア作成ツールをダウンロードします。

4. OS インストールメディア用 USB メモリーを接続します。

5. ダウンロードした **MediaCreationToolxxx.exe** をダブルクリックします。

6.



7.




8.



9.



10.

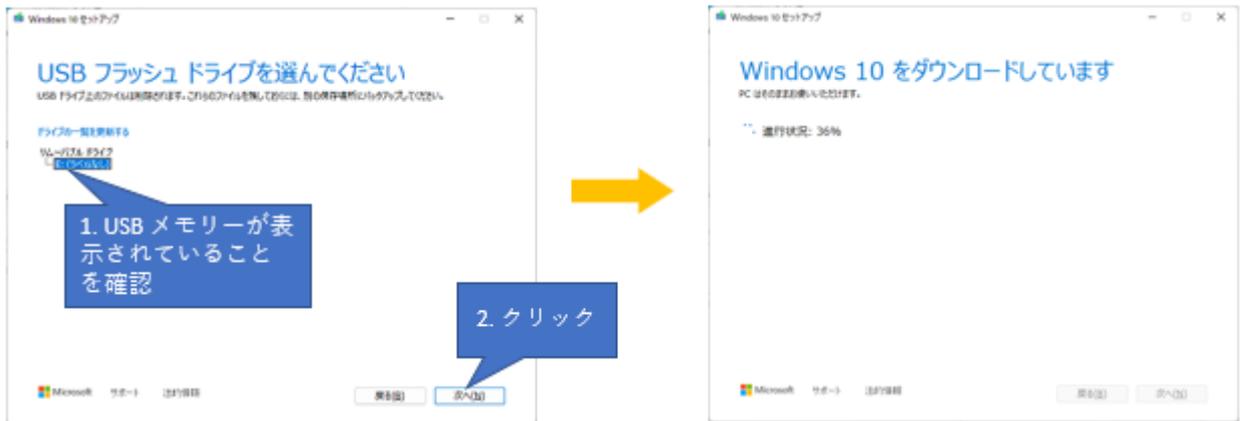


11. ウィザード画面が閉じたら、USB メモリーを取り外します。



第3章 OS をアップデートする

REXCEED

1. 作成したアップデートメディア(USB メモリー)を REXCEED にセットします。
2. エクスプローラーでメディアを開き、setup.exe をダブルクリックします。
- 3.

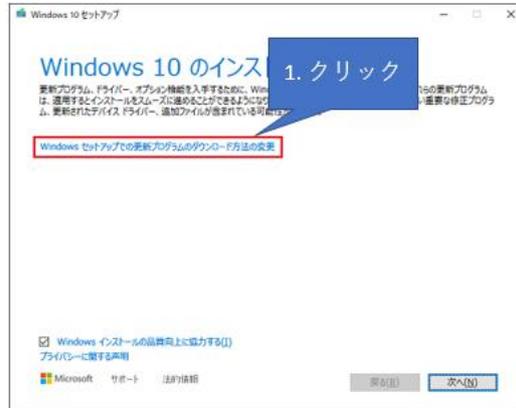

4.

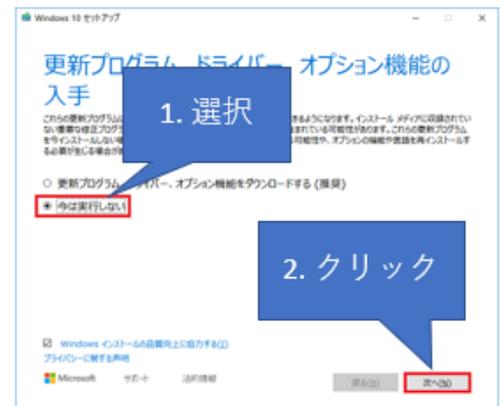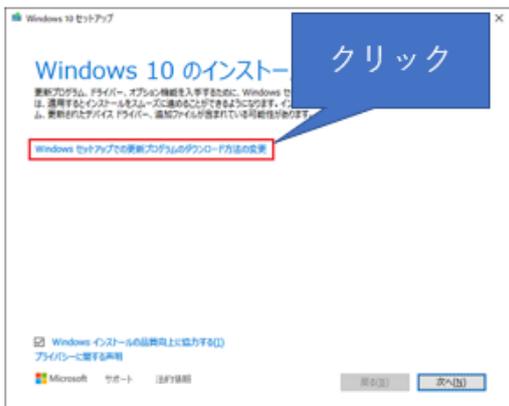

5.



NOTE:

「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外の内容が表示されている場合は、「引き継ぐものを変更」をクリックして、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選択し直してアップデートを行ってください。


「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外を選択してアップデートを行うと、アプリケーションや個人で保存したファイルが消失します。

6. アップデートが開始されます。アップデート中はワークステーションが数回再起動されます。

7.



8.

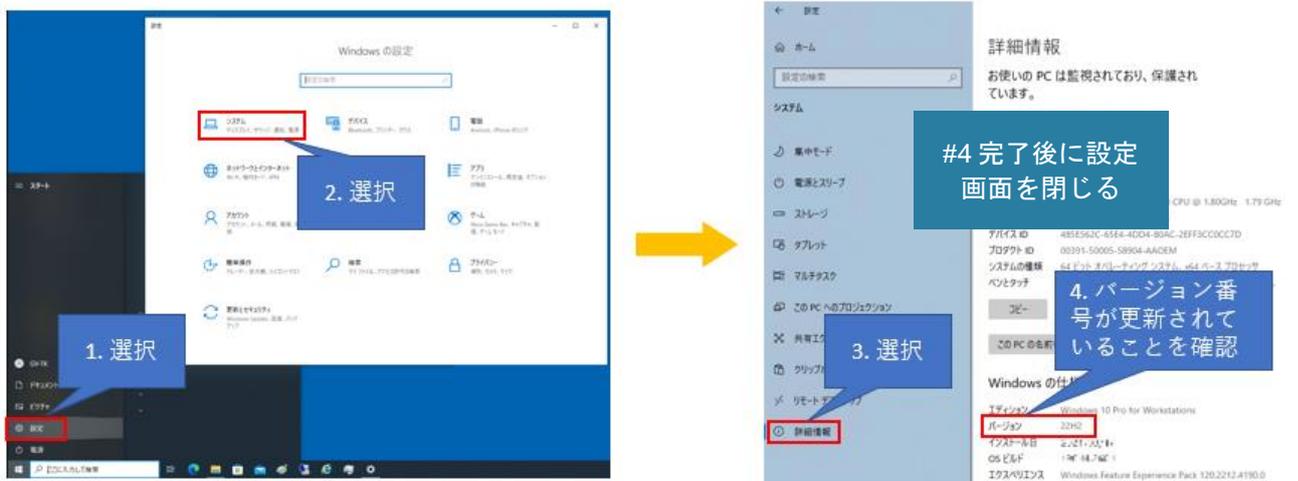

以上で OS アップデートは完了です。

第4章 ドライバーUSBを作成する

Windows PC

1. モデル名をクリックしてダウンロードページにアクセス、ドライバーをダウンロードします。

モデル	ドライバー	NOTE
REXCEED Z・W デスクトップ	NVIDIA Quadro グラフィックス・ドライバーおよびコントロールパネル	リリース日が最も新しいものをダウンロードします
REXCEED D15LT REXCEED D15LT G2	NVIDIA Quadro Graphics Driver and NVIDIA Control Panel Application	
	インテルグラフィックス用ビデオドライバー	
REXCEED X15LT G5	Realtek ハイ デフィニション オーディオ用ドライバー	
	Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル	
	NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル	
REXCEED X15LT G4 A X15LT G4	Conexant HD オーディオドライバー	
	Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル	
	NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル	
	Conexant HD オーディオドライバー	

NOTE:

- リスト中のドライバー名とダウンロードページでは表示内容が異なる場合があります。
- 表に記載のない製品、もしくはドライバーがダウンロードページにない場合は OS 標準ドライバーで使用するください。

2. 表示されたダウンロードページでドライバーをダウンロードします。

1. クリック

2. Windows 10 64-bitを選択

1. ここで必要なドライバーをダウンロードする
2. ダウンロードしたファイルをすべてドライバーUSBにコピーする

第 5 章 ドライバーをアップデートする

REXCEED

5-1. インストール手順

ドライバーUSB を使用して各ドライバーをそれぞれインストールします。インストールは必ず以下の順序で実行してください。

- 1) Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル
- 2) NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル
- 3) オーディオドライバー

5-2. インストール方法

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、表示される指示に従ってインストールを行います。再起動を求められた場合は必ず再起動してください。

以上でアップデート作業はすべて完了です。