



**Grass Valley**

# **REXCEED シリーズ**

ハンリニア編集ワークステーション

**D15LT G2**

**D15LT**

## **OS アップデート手順書**

2021 年 12 月

[www.grassvalley.com](http://www.grassvalley.com)

## はじめに

本書では、REXCEED シリーズに搭載の Windows OS をアップデートする手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

## アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

- 1) OS アップデートには 3 時間程度を要します。このうち、インストールメディア作成のために行うファイルダウンロードの時間は通信環境により速度が変わるため、さらに時間を要する場合があります。
- 2) REXCEED ワークステーションは GV-TK アカウントでシステムを起動してください。
- 3) 作業用に以下の USB メモリーを用意します。

インストールメディア: 8GB 以上

ドライバー: 2GB 以上

- 4) ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。

\*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

## 準備作業

### 1. ドライバーUSB の作成

- 1) DELL 社のダウンロードページへアクセスして以下のファイルをダウンロードします。(モデル名をクリックするとダウンロードページにアクセスします)

モデル	ドライバー	NOTE
<a href="#">REXCEED D15LT</a>	インテル UHD グラフィックス用ドライバー	リリース日が最も新しいものをダウンロードします
	NVIDIA Quadro シリーズ グラフィックス用ドライバー	
	Realtek ハイ デフィニション オーディオ用ドライバー	
<a href="#">REXCEED D15LT G2</a>	インテル UHD グラフィックス用ドライバー	
	NVIDIA Quadro シリーズ グラフィックス用ドライバー	
	Realtek ハイ デフィニション オーディオ用ドライバー	

#### NOTE


ダウンロードページにアクセスした際、Windows 10, 64-bit が選択されていることを確認してください。他の OS が表示されている場合は、プルダウンリストから Windows 10, 64-bit を選択してからファイルをダウンロードしてください。

- 2) USB メモリーにダウンロードしたファイルをすべてコピーします。

### 2. OS インストールメディアの作成

Windows 10 アップデートメディアを作成します。この作業はインターネット接続可能な Windows PC で行ってください。

- 1) Windows 10 のダウンロードページへアクセスします。  
<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>
- 2) 「ツールを今すぐダウンロード」をクリックします。

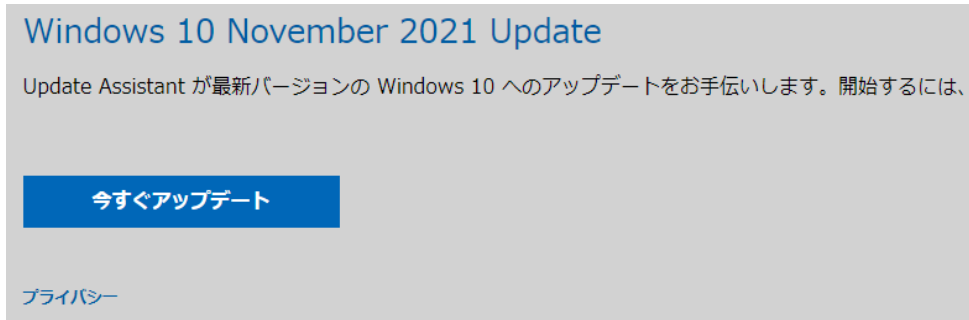

## PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか？


開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。



- 3) ブラウザーのダイアログに従ってメディア作成ツールをダウンロードします。
- 4) OS インストールメディア用 USB メモリーを接続します。他に USB メモリーやハードディスクを接続している場合は、取り外します。
- 5) ダウンロードした MediaCreationTool21H2.exe をダブルクリックします。
- 6) [同意する] をクリックします。



- 7) 「別の PC のインストールメディアを作る」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

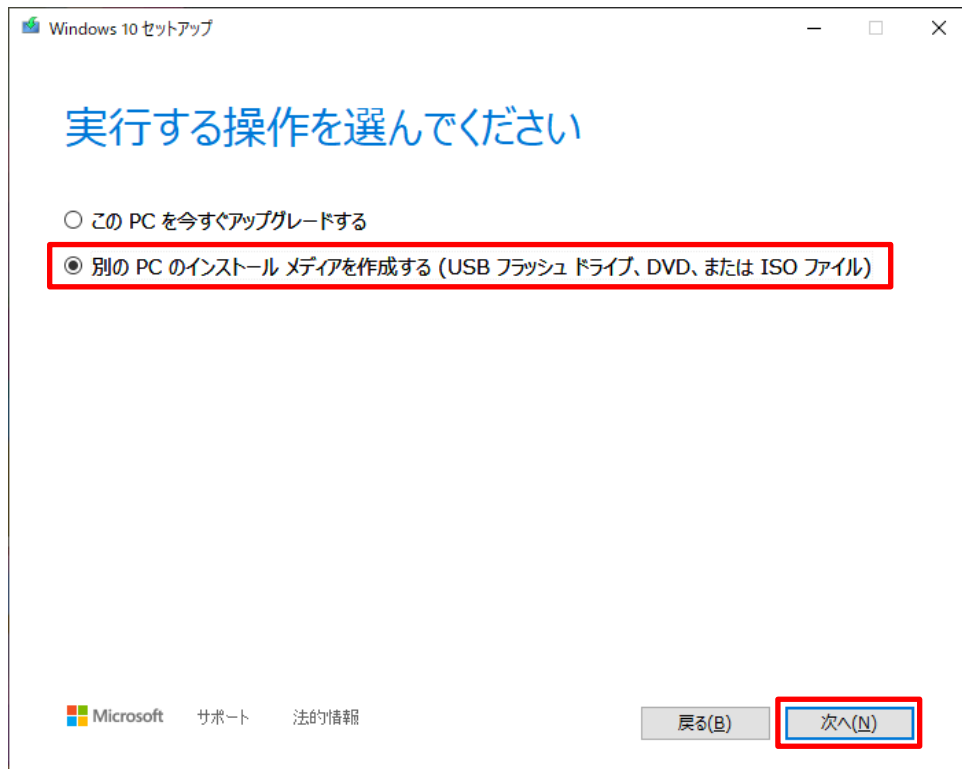


- 8) 選択項目が以下の通りになっていることを確認して[次へ] をクリックします。


言語: 日本語

エディション: Windows 10


アーキテクチャ: 64 ビット(x64)

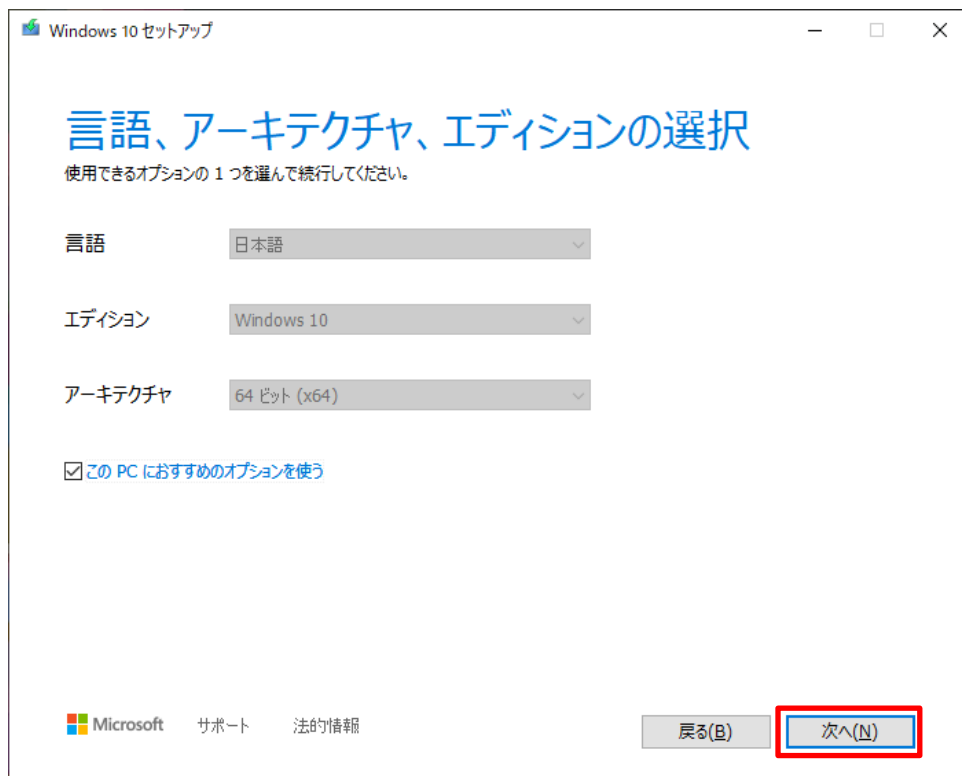


- 9) 「USB フラッシュドライブ」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

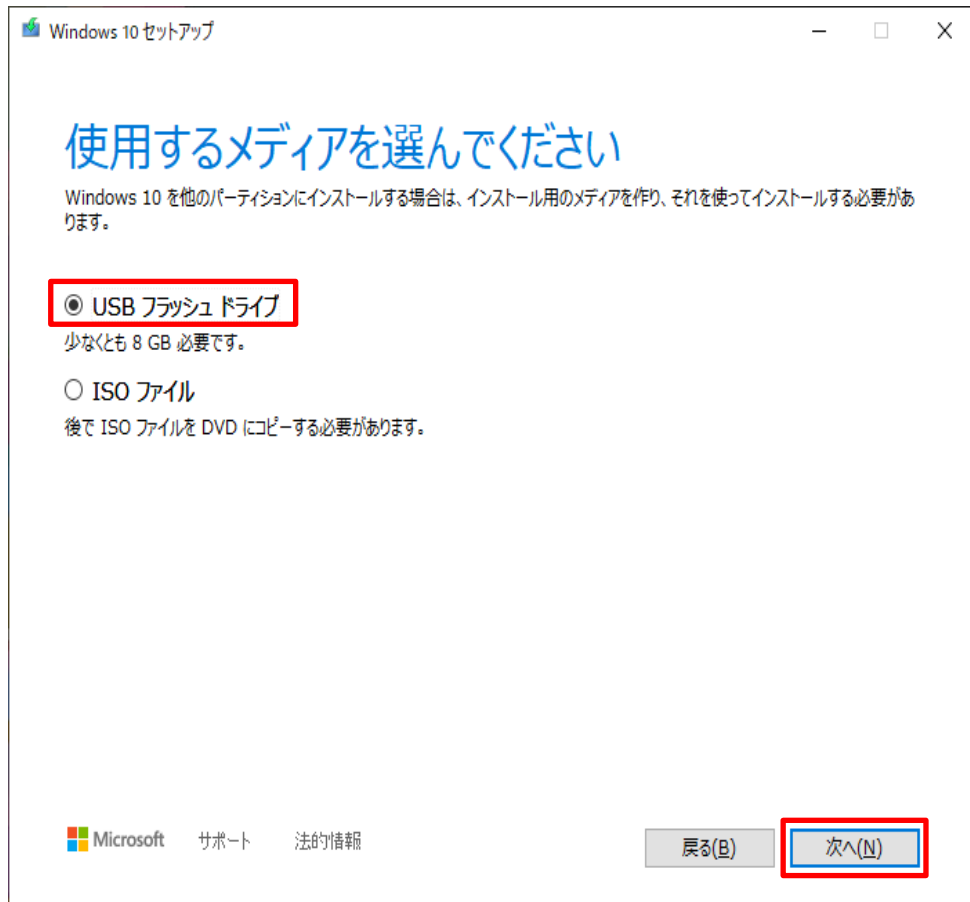

- 10) USB メモリーが表示されていることを確認して [次へ] をクリックします。

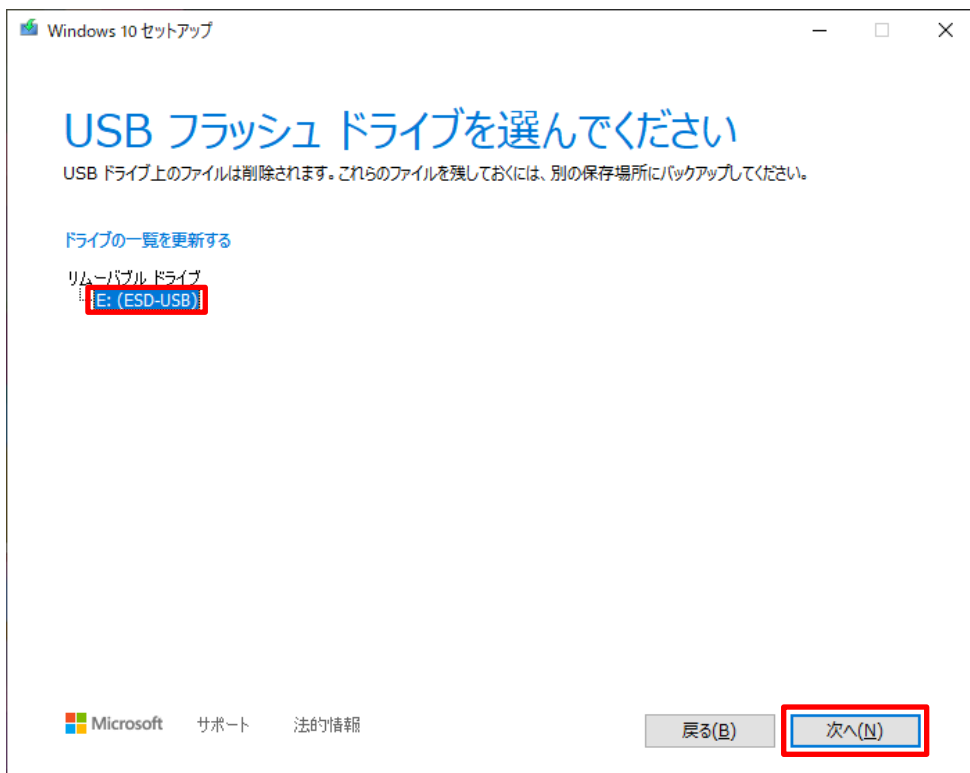


- 11) [完了] をクリックします。ウィザード画面が閉じたら、USB メモリーを取り外します。

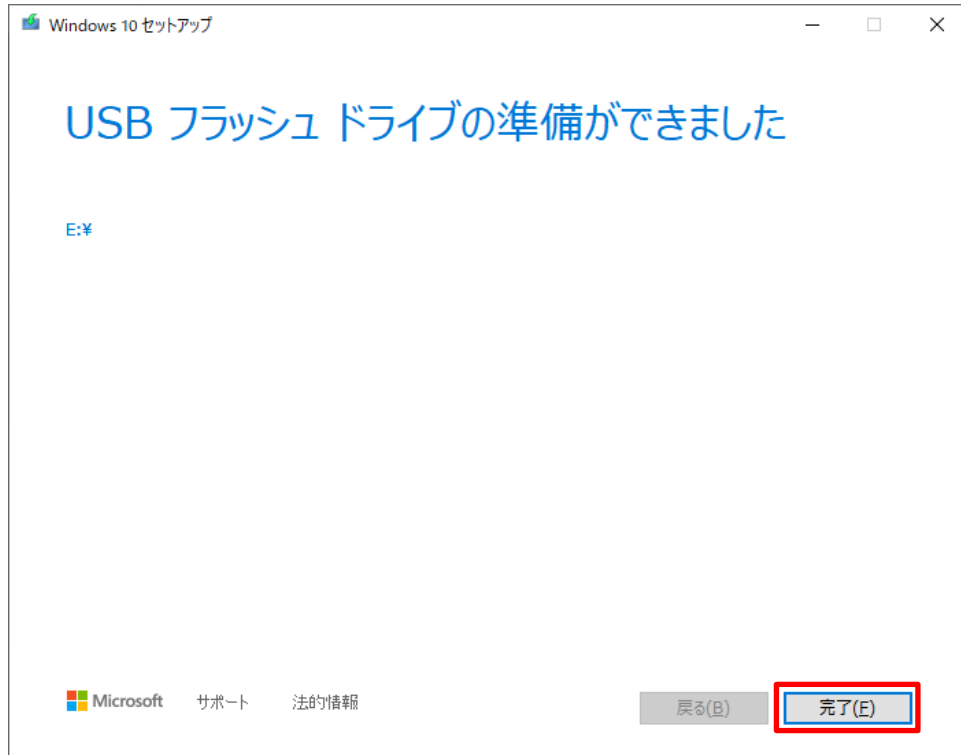

## OS のアップデート

- 1) 作成したアップデートメディア(USB メモリー)を REXCEED にセットします。
- 2) エクスプローラーでメディアを開き、setup.exe をダブルクリックします。
- 3) 「Windows セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更」をクリックします。

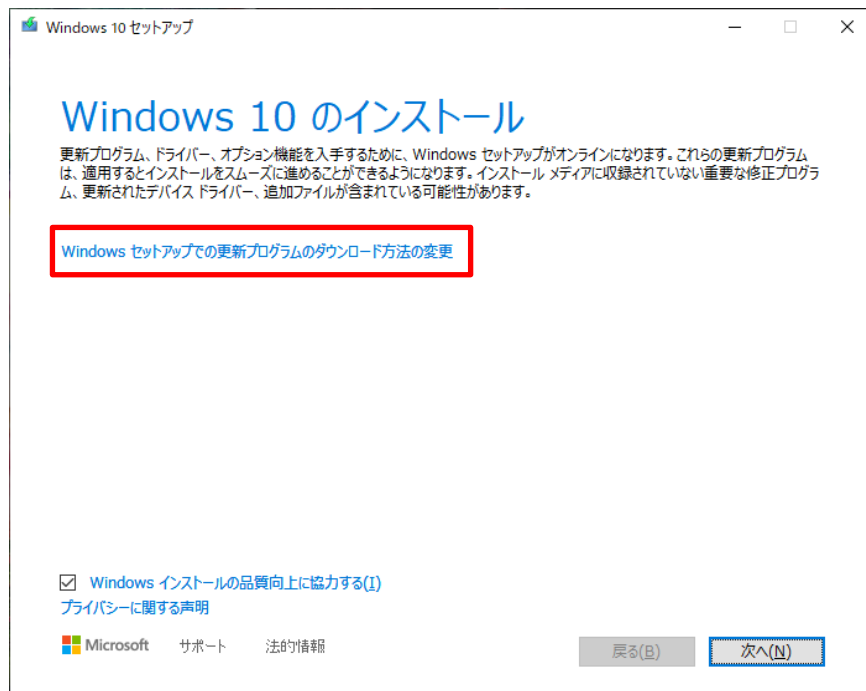

- 4) 重要な更新プログラムをインストールするかどうかの確認メッセージが表示されます。「今は実行しない」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。



- 5) [同意する] をクリックします。



- 6) インストール項目として「Windows 10 Pro」「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」が表示されていることを確認して、[インストール] をクリックします。



**NOTE:**

「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外の内容が表示されている場合は、「引き継ぐものを変更」をクリックして、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選択し直してアップデートを行ってください。「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外を選択してアップデートを行うと、アプリケーションや個人で保存したファイルが消失します。

- 7) アップデートが開始されます。アップデート中はワークステーションが数回再起動されます。  
8) もし以下の画面が表示された場合は[同意] をクリックします。






- 9) Windows 画面が表示されて操作できるようになったら、スタート > 設定 > システムを選択します。



- 10) ウィンドウの左側をスクロールし、「詳細情報」を選択します。次にウィンドウの右側をスクロールし「Windows の仕様」を表示します。バージョンが 21H2 になっていれば OS アップデートは正常完了しています。設定画面を閉じます。

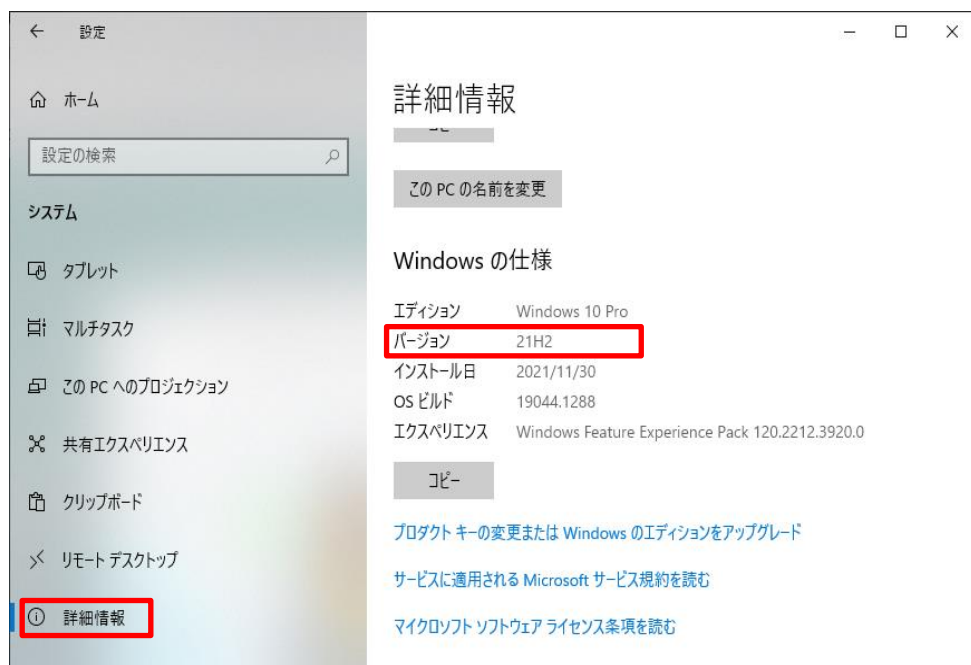

- 11) ドライバーUSB を接続して次の手順へ進んでください。

# ドライバーのインストール

## 1. インストール手順

ドライバーUSBを使用して各ドライバーをそれぞれインストールします。インストールは必ず以下の順序で実行してください。

- 1) インテル UHD グラフィックス用ドライバー
- 2) NVIDIA Quadro シリーズ グラフィックス用ドライバー
- 3) Realtek ハイ デフィニション オーディオ用ドライバー

## 2. インストール方法

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、表示される指示に従ってインストールを行います。再起動を求められた場合は必ず再起動してください。

以上でアップデート作業はすべて完了です。