



Grass Valley

REXCEED シリーズ

ハンリニア編集ワークステーション

W15LT

X15LT G5

X15LT G4 A

X15LT G4

OS アップデート手順書

2021 年 12 月

www.grassvalley.com

1. はじめに

本書では、REXCEED シリーズに搭載の Windows OS をアップデートする手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

2. アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

- OS アップデートには 3 時間程度を要します。このうち、インストールメディア作成のために行うファイルダウンロードの時間は通信環境により速度が変わるため、さらに時間を要する場合があります。
- REXCEED ワークステーションは GV-TK アカウントでシステムを起動してください。
- 作業用に以下の USB メモリーを用意します。
 - OS インストールメディア: 8GB 以上
 - ドライバー: 2GB 以上
- ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。
*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

3. アップデートメディアの作成

アップデートメディアを作成します。この作業はインターネット接続可能な Windows PC で行ってください。

3-1. ドライバーUSB の作成

- HP 社のダウンロードページへアクセスして以下のファイルをダウンロードします。(モデル名をクリックするとダウンロードページにアクセスします)

モデル	ドライバー	NOTE
REXCEED W15LT	NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル	リリース日が最も新しいものをダウンロードします
REXCEED X15LT G5	Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル	
	NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル	
	Conexant HD オーディオドライバー	
REXCEED X15LT G4A X15LT G4	Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル	
	NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル	
	Conexant HD オーディオドライバー	

NOTE

HP 社のホームページにアクセスした際、Windows 10 (64 ビット) が選択されていることを確認してください。他の OS が表示されている場合は、「別の OS を選択する」をクリックして、Windows 10 (64 ビット) を選択してからファイルをダウンロードしてください。

- USB メモリーにダウンロードしたファイルをすべてコピーします。

3-2. REXCEED W15LT 用ダウンロードページへのアクセス

REXCEED W15LT 用ダウンロードページへアクセスした際、以下のように表示された場合は、以下の操作を行います。

使用可能なソフトウェアおよびドライバー

HP ZBook Studio G7Mobile Workstation

[違う製品シリーズを選ぶ](#)
[別のOSを選択する](#)



選択された製品のドライバーが見つかりませんでした。

[オペレーティングシステムを手動で選択してください。](#) お使いのオペレーティングシステムが表示されていない場合、HPはそのオペレーティングシステムで製品のドライバーサポートを提供していない可能性があります。

[詳しくはこちらOSがない場合](#)

- 1) 「別の OS を選択する」をクリックします。

HP ZBook Studio G7Mobile Workstation

[違う製品シリーズを選ぶ](#)
[別のOSを選択する](#)

- 2) 以下のように選択して [変更] をクリックします。


優先OSの変更
×

はじめに、OSでドライバーとその他の解決策を提供します。他のOSに関連した解決策を検出する場合は、希望のオペレーティングシステムとバージョンを選択して「変更」をクリックしてください。

オペレーティングシステム	バージョン	
Windows	Windows 10 version 21H2 (64-bit)	変更

[Windowsは32bitですか、それとも64bitですか?](#)
[OSがない場合](#)

- 3) 3-1.に示すドライバーを選択、ダウンロードします。


3-3. OS インストールメディアの作成

- 1) Windows 10 のダウンロードページへアクセスします。
<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>
- 2) 「ツールを今すぐダウンロード」をクリックします。



PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか？


開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。



- 3) 画面の指示に従ってメディア作成ツールをダウンロードします。
- 4) OS インストールメディア用 USB メモリーを接続します。他に USB メモリーやハードディスクを接続している場合は、取り外します。
- 5) ダウンロードした MediaCreationTool21H2.exe をダブルクリックします。
- 6) [同意する] をクリックします。



- 7) 「別の PC 用のインストールメディアを作成する」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

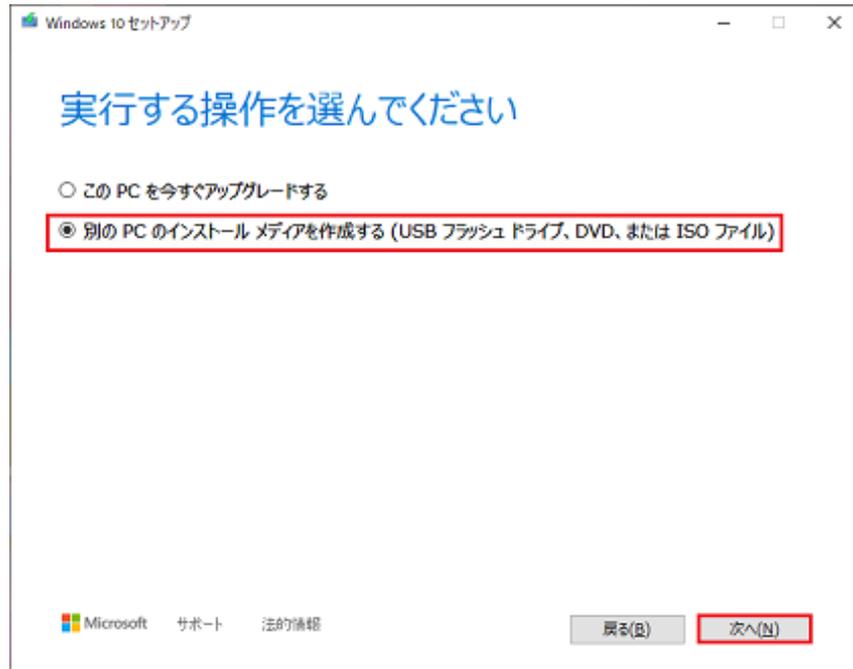


- 8) 選択項目が以下の通りになっていることを確認して[次へ] をクリックします。


言語: 日本語
エディション: Windows 10
アーキテクチャ: 64 ビット(x64)




- 9) 「USB フラッシュドライブ」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。

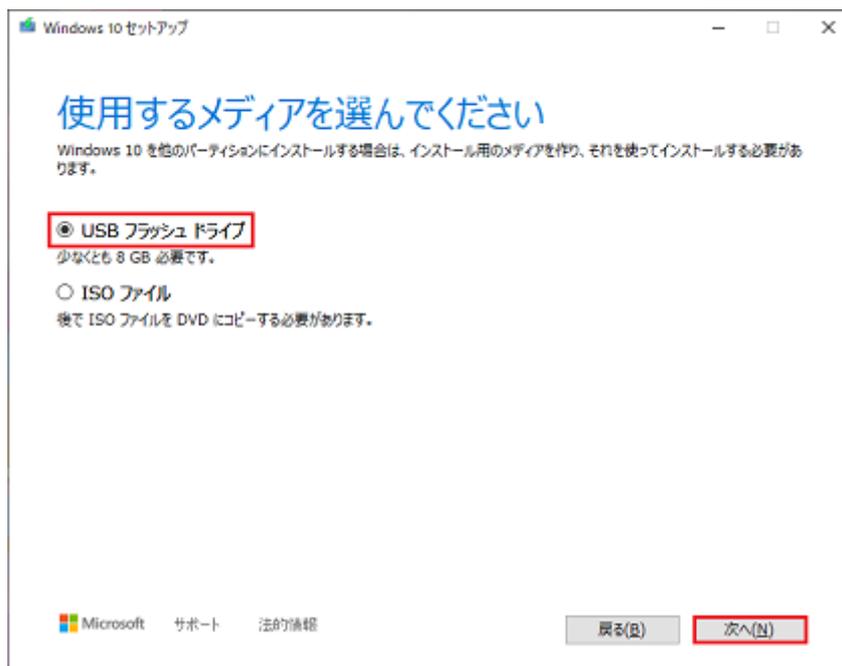

- 10) USB メモリーが表示されていることを確認して [次へ] をクリックします。

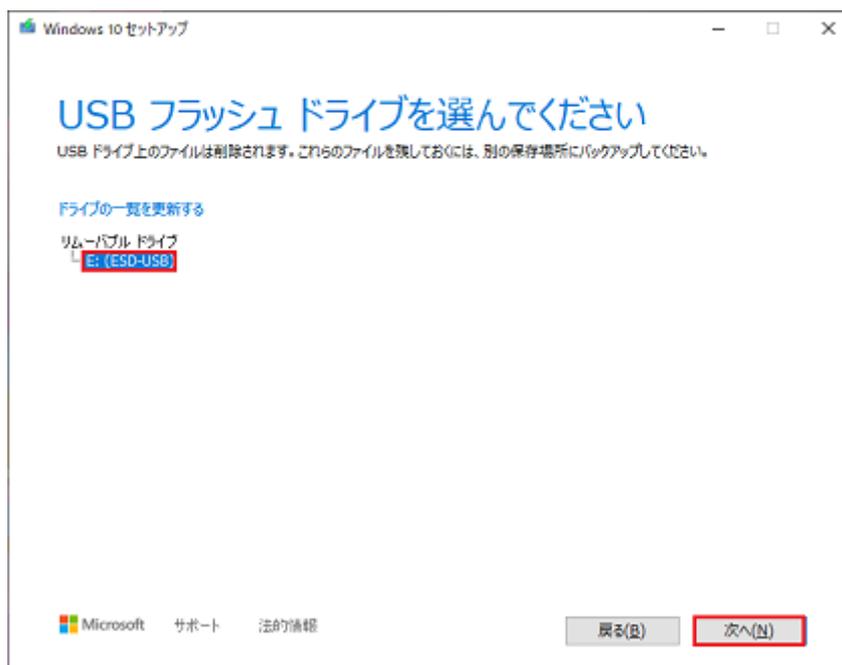


- 11) [完了] をクリックします。ウィザード画面が閉じたら、USB メモリーを取り外します。

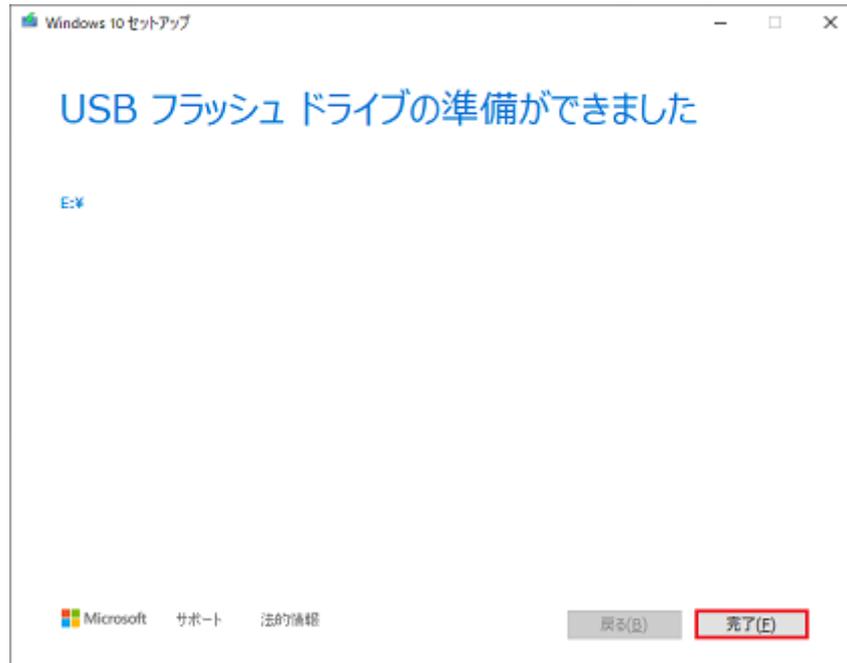

4. OS のアップデート


- 1) 作成したアップデートメディア(USB メモリー)を REXCEED にセットします。
- 2) エクスプローラーでメディアを開き、setup.exe をダブルクリックします。
- 3) 「Windows セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更」をクリックします。

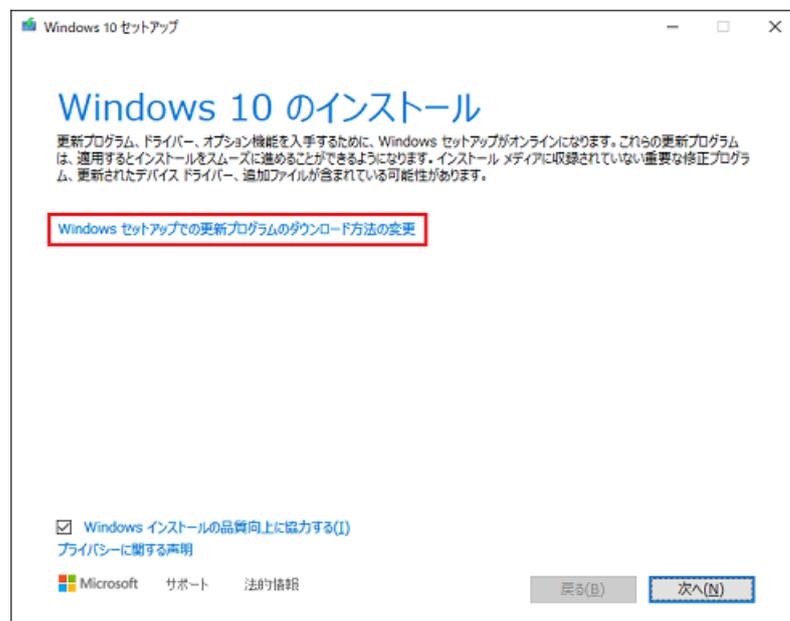

- 4) 重要な更新プログラムをインストールするかどうかの確認メッセージが表示されます。「今は実行しない」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。



- 5) [同意する] をクリックします。

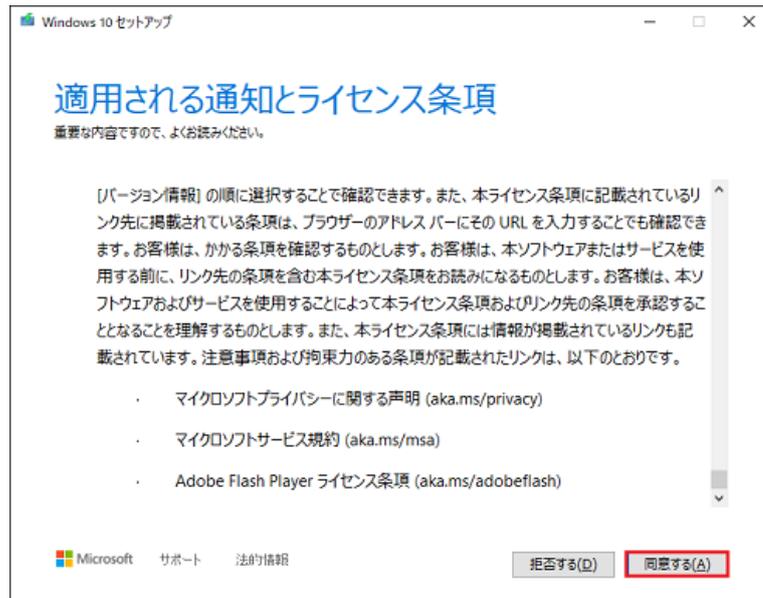


- 6) インストール項目として「Windows 10 Pro をインストール」「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」が表示されていることを確認して、[インストール] をクリックします。



NOTE:

「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外の内容が表示されている場合は、「引き継ぐものを変更」をクリックして、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選択し直してアップデートを行ってください。「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外を選択してアップデートを行うと、アプリケーションや個人で保存したファイルが消失します。

- 7) アップデートが開始されます。アップデート中はワークステーションが数回再起動されます。
8) 以下の画面が表示された場合は [同意] をクリックします。

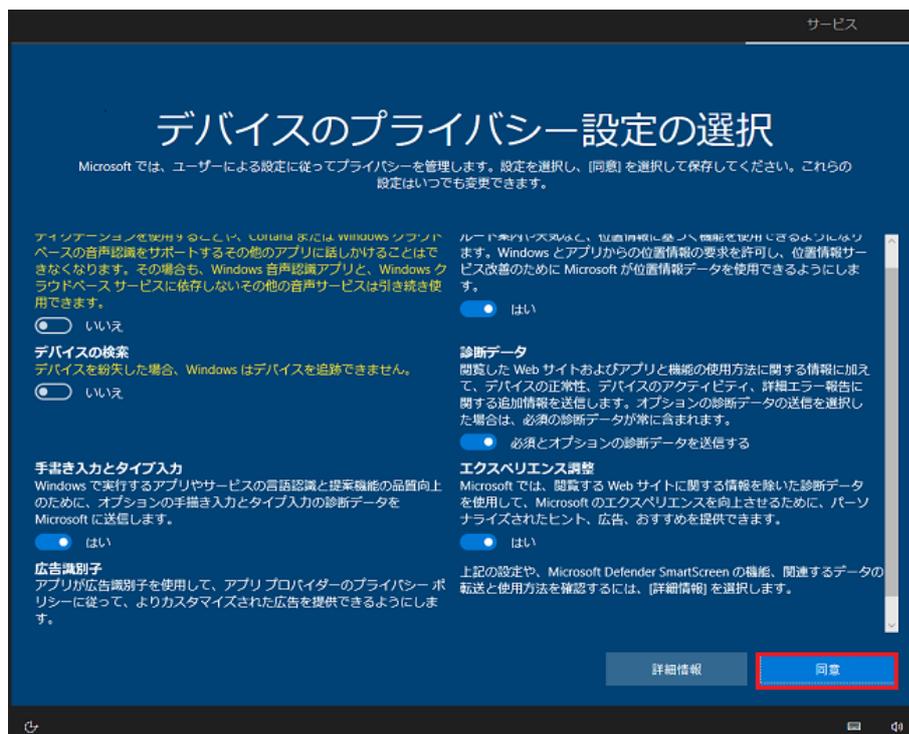

- 9) Windows 画面が表示されて操作できるようになったら、スタート > 設定 > システムを選択します。



- 10) ウィンドウの左側をスクロールし、「詳細情報」を選択します。次にウィンドウの右側をスクロールし「Windows の仕様」を表示します。バージョンが 21H2 になっていれば OS アップデートは正常完了しています。設定画面を閉じます。



- 11) ドライバーUSB を接続して次の手順へ進んでください。

5. ドライバーのアップデート

5-1. インストール手順 (W15LT をのぞく)

ドライバーUSB を使用して各ドライバーをそれぞれインストールします。インストールは必ず以下の順序で実行してください。

- 1) Intel ビデオドライバーおよびコントロールパネル
- 2) NVIDIA ビデオドライバーとコントロールパネル
- 3) Conexant HD オーディオドライバー

5-2. インストール方法

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、表示される指示に従ってインストールを行います。再起動を求められた場合は必ず再起動してください。

以上でアップデート作業はすべて完了です。