

REXCEED シリーズ

ハンリニア編集ワークステーション

Intel Management Engine
セキュリティ対策手順書

2018 年 1 月

はじめに

Intel ME ファームウェアのセキュリティ脆弱性が発見されました。ME ファームウェアバージョンが 11.0/11.5/11.6/11.7/11.10/11.20 が対象バージョンになります。この脆弱性は ME ファームウェアのアップデートにより解消します。

本書では、現在お使いのワークステーションに脆弱性リスクがあるかの確認と、ME ファームウェアのアップデート手順について説明しています。


ME ファームウェアのアップデート

1. ME ファームウェアのアップデート

- 1) ダウンロードした Softpaq を右クリックして [管理者として実行] を選択します。
- 2) [Next] をクリックします。




- 3) "I accept the terms in the license agreement" にチェックをつけて [Next] をクリックします。
*この後にファイルの保存先を指定する画面が表示された場合は、そのまま [Next] をクリックします。

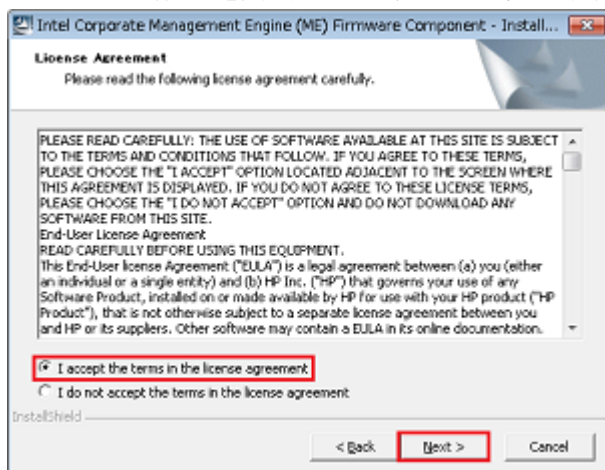

- 4) ファームウェアのアップデートが実行されます。アップデート中はこの画面を閉じたり、シャットダウン/再起動などは行わないでください。

5) アップデートが完了するとコマンドプロンプト画面が自動的に閉じます。

NOTE: プログラム互換性アシスタントの画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。

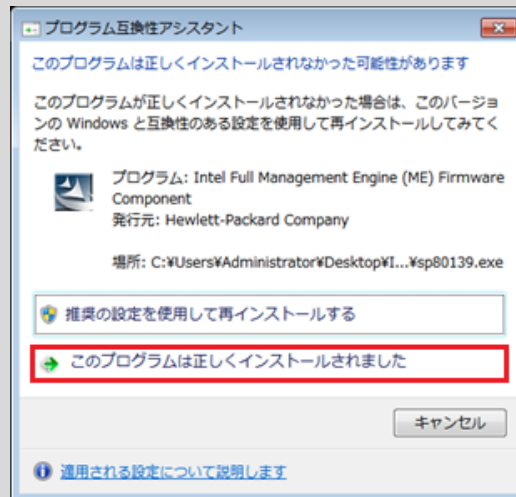

6) ワークステーションを再起動します。

以上で ME ファームウェアのアップデートは完了です。