


canopus

インストールガイド

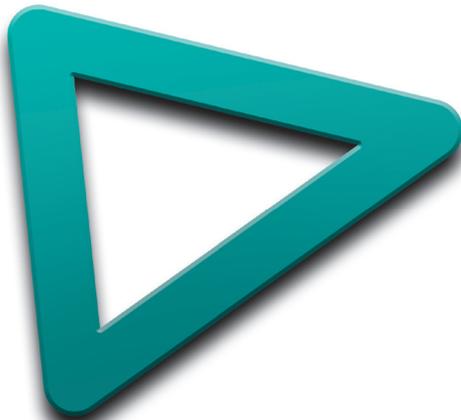

**EDIUS Pro 4**  
version

F095706251

## **ご注意**

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブリを禁じます。
- (7) カノープス、CANOPUS / カノープス、EDIUS / エディウス、ProCoder およびそのロゴは、カノープス株式会社の登録商標です。
- (8) HDV はソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- (9) Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- (10) Intel、Pentium、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- (11) QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTime は、米国およびその他の国々で登録された商標です。
- (12) Inscriber は Inscriber Technology Corporation の登録商標です。TitleMotion および Inscriber ロゴは Inscriber Technology Corporation の登録商標です。
- (13) Adobe、Adobe Reader はアドビシステム社の登録商標です。
- (14)  Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- (15) その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

## **表記について**

- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- 本文中の内容や画面は、EDIUS Pro version 4.5 を元に説明しています。
- 本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は PC の基本的な操作を行なうことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い操作については、一般的な PC の操作と同様に行なってください。
- 本書では、EDIUS Pro version 4.5 や EDIUS シリーズを「EDIUS」と表記します。

## **警告**

### **健康上の注意**

ごくまれに、コンピュータのモニターに表示される強い光や刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

### **著作権について**

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像／音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画にかかわらず個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は一切負いかねますのでご注意ください。

EDIUS

インストールガイド

June 27, 2007

Copyright © 2007 Canopus Co., Ltd.

All rights reserved.

# 目次

## 1 インストールする前に

ご使用の前に .....	2
サポートについて .....	4
EDIUS Pro 3 をお使いのお客様へ .....	7

## 2 インストール／アンインストール

EDIUS をインストールする .....	10
付属のアプリケーションソフトウェアをインストールする .....	15
アンインストールする .....	23

## 3 ユーザー登録

ユーザー登録を行う .....	24
-----------------	----

## 4 ライセンス移動

ライセンスを移動する .....	26
------------------	----

# 1

## インストールする前に

### ご使用の前に

#### 使用許諾契約

本製品をご利用いただくには、この使用許諾契約の内容にご同意いただく必要があります。ソフトウェアのセットアップ時に表示される使用許諾契約にご同意いただけない場合や、ご不明な点がございましたら、インストールを中止して、下記カスタマーサポートまで書面にてご連絡ください。

このソフトウェア使用許諾契約は、お客様がインストールを完了された時点で内容にご同意いただいたものとさせていただきます。

#### カノープスカスタマーサポート

〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-2

カノープス株式会社 カスタマーサポート宛

#### ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。

製品本来の使用目的および、当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保証は、一切いたしかねます。また、CPUなどを規格外でご使用の場合、本製品の動作保証は一切いたしかねます。

本製品を使用して、他人の著作物（例：CD・DVD・ビデオプログラム等に収録されている、あるいはラジオ・テレビ放送またはインターネット送信によって取得する音声・映像）を録音・録画する場合の注意点は、下記の通りになります。

- 著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときで、その使用するものが複製または編集をする場合等を除き、その複製または編集等が著作権を侵害することがあります。収録媒体等に表示されている権利者、または権利者団体等を介するなどの方法により、著作権者から許諾を受けて、複製または編集等を行う必要があります。
- 他人の著作物を許諾なく複製または編集等をして、これを媒体に固定して有償・無償を問わず譲渡すること、またはインターネット等を介して有償・無償を問わず送信すること（自己のホームページの一部に組込む場合も同じ）は、著作権を侵害することになります。
- 本製品を使用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください

著作権侵害の可能性は、使用環境によって異なりますので、事前にお客様の顧問弁護士に確認されることをお勧めいたします。

## 同梱物のご確認

ご購入いただいた EDIUS に以下のものが含まれているかをご確認ください。

- EDIUS version 4.5 Installation DVD
- TitleMotion Pro for Canopus Installation CD ※
- Sample Contents DVD
- USB キー
- インストール用シリアル
- Sound Soap インストール用シリアル
- インストールガイド (本書)
- リファレンスマニュアル
- ユーザーズガイド
- ハードウェア設定ガイド
- ユーザー登録カード

※ ご購入いただいた製品パッケージによっては同梱されていません。

**ご注意** • インストールシリアルシールがない場合は、製品をインストールすることができません。インストールシリアルシールが貼付された付属品は大切に保管してください。

## USB キーについて

EDIUS を使用する際には、付属の USB キーを PC 本体に接続してください。USB キーを接続されない場合、EDIUS は 30 日の使用制限モードで動作し、インストール後 30 日で動作しなくなります。USB キーを接続せずに使用する方法については、「ライセンス移動」を参照してください。

ライセンス移動 ▶ P26

同梱されている USB キーには、EDIUS を使用するためのライセンスが保存されています。USB キーを紛失された場合、いかなる理由においても再発行することはできませんので、厳重に管理してください。

**POINT** • コンピュータの USB ポートに空きがない場合には、市販の USB ハブをご用意ください。ライセンス移動ツールを使うと、USB キーに保存されているライセンスを PC のローカルディスクに移動することもできます。

# サポートについて

## ユーザーサポート

本製品のユーザーサポートは登録ユーザー様を対象としています。サポートをお受けいただくために、ユーザー登録を必ず行ってください。ご登録されていない場合は、ユーザーサポートをお受けいただけません。

当製品は、ユーザー登録完了後のお問い合わせ時から、90日間の無償サポート期間を提供しております。91日以降は有償にてサポートを提供させていただいております。詳しくは、「重要・ソフトウェアサポートについてのお知らせ」、もしくは当社ホームページを参照してください。

### POINT

- サポートについてのお知らせは、EDIUS version 4.5 Installation DVDの〈Manual〉→〈JP〉フォルダに収録されています。
- ソフトウェアについて  
「重要・サポートについてのお知らせ4.2.pdf」、  
「重要・ソフトウェアサポートについてのお知らせV2.0.pdf」  
をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お使いのPCにAdobe Readerがインストールされていない場合は、EDIUS version 4.5 Installation DVDを開き、〈Tools〉→〈AdobeReader〉フォルダから、〈AdbeRdr80\_ja\_JP.exe〉を実行してください。Adobe Readerがインストールされます。

## 個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個人情報は下記の目的以外では使用せず、②下記以外の目的で使用する場合は事前に当該サービス上にてお知らせします。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。

- (1) ご利用の当社製品のサポートの実施
- (2) 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施  
※ 調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがありますが、匿名性を確保した状態で提供します。
- (3) 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
- (4) ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内などの情報提供
- (5) 懸賞企画などで当選された方やお客様への賞品の発送

お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、お問い合わせ

<http://www.canopus.co.jp/info/>

## 当社ホームページ

本製品をはじめとする当社最新情報をホームページ (<http://www.canopus.co.jp>)にて発信しています。当社製品の最新のドライバ、ユーティリティ、アプリケーション、製品マニュアル (PDF 形式)、FAQなどを公開していますので、当社ホームページにぜひアクセスいただき、快適なビデオ編集環境を実現してください。

## 製品のお問い合わせ窓口について

ご使用方法や、このマニュアルについて不明な点、疑問点などがございましたらカノープス株式会社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせの前には必ず以下の内容をご準備の上、お問い合わせください。

- (1) ご使用になっておられる PC の名称型番  
メーカー製の場合 : メーカー名と型番  
自作、オーダーメイドの場合 : マザーボード型番、CPU、チップセット、サウンドボード、グラフィックボード
- (2) オペレーティングシステム (Windows など) のバージョン
- (3) ハードディスクの容量、メモリの容量
- (4) 他に取り付けられている拡張ボードのメーカー名と製品名
- (5) 周辺機器があればそのメーカー名と製品名
- (6) 他に併用している当社製品があれば製品名とバージョン番号

本製品のお問い合わせは、下記の窓口にて受け付けております。電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

### テクニカルサポート窓口 TEL 078-992-9940

製品の使用方法など技術的相談に関するご質問承り窓口です。

〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-2

カノープス株式会社 テクニカルサポート宛

10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

(土日祝日、当社指定休日は除く)

### テクニカルメールサポート

テクニカルメールサポートにつきましては、製品をご登録いただきました後にメールにて窓口をご案内させていただきます。

## カスタマーサポート窓口 TEL 078-992-5846

ユーザー登録のご確認や保守部品に関するご質問承り窓口です。

〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-2

カノープス株式会社 カスタマーサポート宛

10:00～12:00 / 13:00～17:00

(土日祝日、当社指定休日は除く)

## カスタマーメールサポート

<http://www.canopus.co.jp/info/>

## サポート&サービス [FAQ] ページ

[http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq\\_top.htm](http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq_top.htm)

## 製品の補足情報について

---

各アプリケーションの「Readme.htm」には、マニュアルには記載されていない事項などが記述されている場合がありますので必ずお読みください。

# EDIUS Pro 3 をお使いのお客様へ

EDIUS Pro 3 でカスタマイズしたキーボードショートカットの設定や、作成・保存したエフェクトを EDIUS Pro version 4.5 に読み込むことができます。インストールする前に各手順を行って設定ファイル、エフェクトをエクスポートしてください。

**POINT** • EDIUS をご使用いただくには、同梱の USB キーを PC の USB ポートに接続する必要があります。


## キーボードショートカット設定の読み込み

EDIUS Pro version 4.5 ではキーボードショートカットの内容を大幅に改良しました。EDIUS Pro 3 でキーボードショートカットをカスタマイズして使用されていた場合、設定内容を引き継いで使用することができます。まず EDIUS Pro 3 から設定をエクスポートして保存し、EDIUS Pro version 4.5 のインストールを行ってください。

**POINT** • EDIUS Pro 3 や他社製ノンリニア編集システムのデフォルトのキーボードショートカット設定を使用することもできます。手順 11 で、Bonus Folder 内の dat ファイルを開きます。  
*Bonus Folder* の内容 ▶ P16


- 1 EDIUS Pro 3 を起動する
- 2 プレビューウィンドウの【設定】をクリックし、〈設定〉をクリックする  
〈設定〉ダイアログが表示されます。
- 3 〈アプリケーション設定〉のツリーをクリックする
- 4 〈カスタマイズ〉のツリーをクリックし、〈キーボードショートカット〉をクリックする
- 5 [エクスポート] をクリックする
- 6 ファイル名、保存場所を設定し、[保存] をクリックする  
dat ファイルが保存されます。
- 7 EDIUS Pro version 4.5 をインストールし、起動する

8 メニューバーの〈設定〉をクリックし、〈アプリケーション設定〉をクリックする

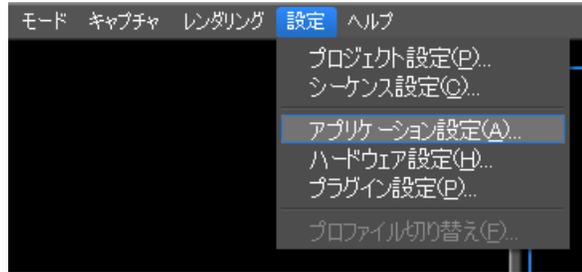

〈アプリケーション設定〉ダイアログが表示されます。

9 〈カスタマイズ〉のツリーをクリックし、〈キーボードショートカット〉をクリックする

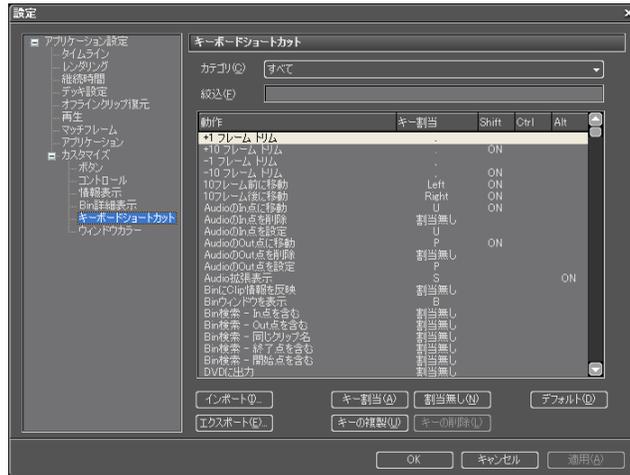

10 [インポート] をクリックする




11 手順6で保存したdatファイルを選び、[開く]をクリックする

EDIUS Pro 3で使用していたキーボードショートカットが読み込まれます。

## ユーザープリセットエフェクトの移行

EDIUS Pro 3 で作成・保存したユーザープリセットエフェクトを、EDIUS Pro version 4.5 に移行することができます。

- 1 EDIUS Pro 3 を起動する
- 2 EDIUS Pro 3 の〈Effect〉パレットから、移行したいエフェクトを右クリックし、〈エクスポート〉をクリックする
- 3 ファイル名と保存場所を設定し、【保存】をクリックする  
tpd ファイルが保存されます。
- 4 EDIUS Pro version 4.5 をインストールし、起動する
- 5 〈Effect〉パレット上で右クリックし、〈インポート〉をクリックします

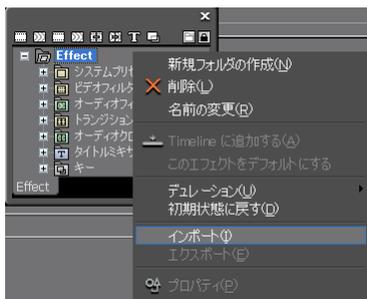

- 6 手順 3 で保存した tpd ファイルを選び、【開く】をクリックする  
EDIUS Pro 3 で作成・保存したユーザープリセットエフェクトが読み込まれます。

# 2 インストール/アンインストール

## EDIUS をインストールする

- ご注意**
- インストールを始める前に、常駐ソフトウェアを含む他のすべてのアプリケーションソフトウェアを終了してください。
  - Administrator 権限 (PC の管理者など) を持つアカウントでインストール作業を行ってください。
  - EDIUS Pro version 4.5 をインストールする場合、EDIUS Pro 3 以前の EDIUS はアンインストールされます。インストールを行う前に、キーボードショートカットなどのカスタマイズした設定ファイルのバックアップをとり、アンインストールしておいてください。
- EDIUS Pro 3 をお使いのお客様へ▶ P7

### 1 EDIUS version 4.5 Installation DVD を DVD ドライブにセットする

自動起動しない場合は、EDIUS version 4.5 Installation DVD を開き、〈Setup.exe〉をダブルクリックしてください。

### 2 〈Install〉をクリックする




〈SetupManagerForEDIUS〉ダイアログが表示されます。

- POINT**
- PC に EDIUS Pro 3 以前の EDIUS がインストールされている場合は、画面にしたがってアンインストールを行い、PC を再起動してください。

### 3 [次へ] をクリックする



### 4 使用許諾契約に同意される場合は、[はい] をクリックする

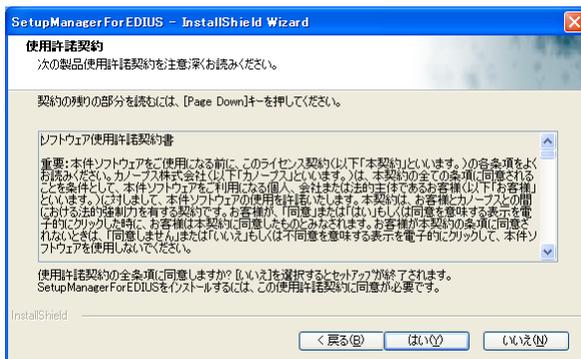

#### POINT

- [いいえ] をクリックすると、インストールを中止します。使用許諾契約に同意いただけない場合は、インストールを中止し、書面にて当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

#### ご注意

- 使用許諾契約書は、内容をスクロールさせ、必ずすべての条項をお読みください。

## 5 ユーザ名、会社名、シリアル番号を入力し、[次へ] をクリックする

SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard

ユーザー情報  
情報を入力してください。

ユーザ名、会社名、および製品のシリアル番号を入力してから、[次へ]ボタンをクリックしてください。

ユーザ名(U):  
[ ]

会社名(C):  
[ ]

シリアル番号(S):  
[ ]

InstallShield

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

### アップグレード版をインストールされるお客様へ

手順5を行ったあと、EDIUS Pro 3のシリアル番号を入力する画面が表示されます。EDIUS Pro 3のシリアル番号を入力し、[次へ]をクリックします。

### POINT

- シリアル番号は、EDIUS version 4.5 Installation DVDが入っているケースに貼付されている、6桁-16桁の番号を入力してください。
- シリアル番号は再発行できませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

## 6 EDIUSをインストールするフォルダを指定し、[次へ] をクリックする

別のフォルダにインストールする場合は、[参照] をクリックし、フォルダを選びます。

SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard

インストール先の選択  
ファイルをインストールするフォルダを選択します。

セットアップは、次のフォルダに SetupManagerForEDIUS をインストールします。  
このフォルダへのインストールは、[次へ]ボタンをクリックします。  
別のフォルダへインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択してください。

インストール先のフォルダ  
C:\Program Files\Canopus\EDIUS4

参照(R)...

InstallShield

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

## 7 インストールする項目にチェックを入れ、[次へ] をクリックする




### POINT

- DVStorm-RT (DVStorm2/DVStorm3 を含む)、DVStorm XA (DVStorm XA2 を含む) をお使いの場合は、〈Canopus DV Driver〉にチェックを入れてインストールしてください。
- VELXUS (VELXUS500/500LE/300) をお使いの場合は、〈HX-E1〉にチェックを入れてインストールしてください。
- シリアル番号がない場合はインストールすることができませんので、シリアル番号は紛失されないよう、大切に保管してください。シリアル番号はいかなる場合においても再発行できません。

## 8 〈デスクトップにショートカットを作成する〉にチェックを入れ、[次へ] をクリックする



## 9 設定を確認し、[次へ] をクリックする

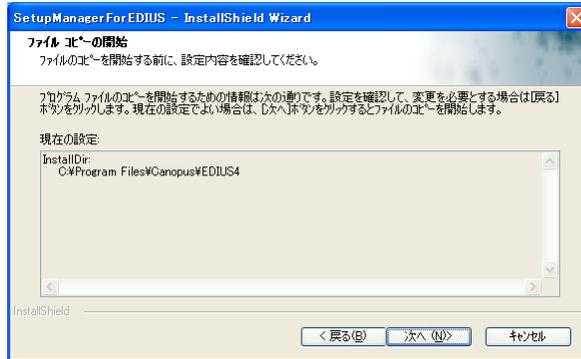

EDIUS のインストールが開始されます。

### POINT

- ダイアログに次のメッセージが追加されることがあります。  
「Xplode EDIUS を HD サイズのプロジェクトで使用する場合は、128MB 以上のグラフィックメモリを持ったグラフィックカードが必要です。」  
このメッセージは、HD 解像度編集で Xplode EDIUS を使用した場合、使用しているグラフィックカードの性能が動作条件を満たさない可能性がある場合に表示されます。

## 10 <はい、今すぐコンピュータを再起動します。> を選び、[完了] をクリックする



PC が再起動します。EDIUS のインストールは完了です。

### POINT

- EDIUS を使用する際は、PC の USB ポートに USB キーを装着してください。正しく認識されると、新しいハードウェアが見つかったことを表すメッセージが表示されます。

# 付属のアプリケーションソフトウェアをインストールする

付属アプリケーションソフトウェアは、必要に応じてインストールを行ってください。

- ご注意**
- TitleMotion Pro は、ご購入いただいた製品パッケージによっては同梱されておりません。
  - 旧バージョンの TitleMotion Pro for Canopus CD をお持ちでない場合、TitleMotion Pro のアップグレード版をインストールすることはできません。


## TitleMotion Pro のインストール

TitleMotion Pro はタイトル作成専用のアプリケーションソフトウェアで、3D テキストやアニメーションなど、非常に幅広い表現が可能です。3つの機能が実装されており、作業の内容ごとに機能を切り替えながら、作成できます。

### 1 TitleMotion Pro for Canopus Installation CD を CD-ROM ドライブにセットする


〈InstallShield Wizard〉ダイアログが表示されます。

### 2 [次へ] をクリックする

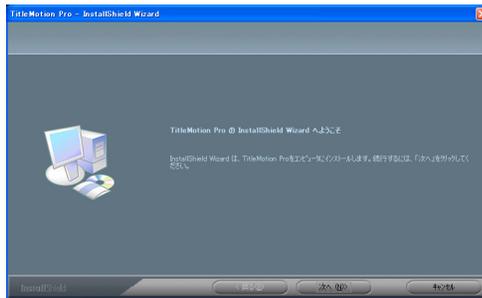

TitleMotion Pro のインストールを開始します。

**アップグレード版をインストールされるお客様へ**  
手順 2 を行ったあと、次の画面が表示されます。



EDIUS Pro 3 に付属している TitleMotion Pro for Canopus CD を CD-ROM ドライブにセットし、[はい] をクリックしてください。インストールが続行されます。

### 3 〈はい、今すぐコンピュータを再起動します。〉を選び、[完了] をクリックする



PC が再起動します。TitleMotion Pro のインストールは完了です。

## Bonus Folder の内容

Bonus Folder は、以下の内容になっています。

Adorage	Adorage Canopus Edition 3D トランジションパック (英語版) が収録されています。プリセットのアニメーション 3D トランジションが数多く用意されているほか、カスタマイズも可能です。 〈AdoCanopus1.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。
DVCapture	IEEE1394 (OHCI) ポートに接続した最大 2 台のカメラと、DVStorm-RT もしくは DVStorm XA に接続したカメラとで、計 3 台からの同時キャプチャが可能な DV キャプチャツールです。DV のタイムコードの切れ目を検出し、自動的にファイルを分割する機能も搭載しています。 〈CDVCap.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。
Imagine2Demo	高解像度の静止画を使って、簡単な操作で本格的なアニメーション作成ができるアプリケーションソフトウェア、Imagine 2.0 をお試しください。 試用期間は 15 日です。 〈Japanese〉フォルダ内の〈Install.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。


MPEGCapture	<p>当社製 MTV シリーズ、MTU シリーズ、HDV 機器を使用して MPEG ファイルの取り込みを行えるソフトウェアです。インストールすると、EDIUS のメニューバー〈キャプチャ〉から、MPEG Capture を起動できるようになります。</p> <p>〈setup.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。</p>
SoundSoap	<p>SoundSoap 2 VST Plugin (英語版) が収録されています。さまざまなメディアファイルのクリック、クラックル、ヒス、ハム、バズ、ランブルなどのノイズ成分を除去／軽減します。詳しくは、付属の PDF マニュアルを参照してください。</p>
Keyboard Shortcut	<p>デフォルトショートカットキーファイル、「Avid shortcut for EDIUS.dat」、「EDIUS Pro3 shortcut.dat」、「FinalCutPro shortcut for EDIUS.dat」が収録されています。ファイルの読み込み方は P7 を参照してください。</p>
Plugins	<p>Canopus VideoOut Plug-ins が収録されています。</p> <p>「NewTek LightWave3D 9」、「Autodesk Maya 7」、「Autodesk 3ds max8」、「Autodesk Combustion 4」、「Bauhaus Software Mirage 1.5a」、「Adobe Photoshop CS2」、「Adobe After Effects 7.0」対応のプラグインソフトウェアです。各アプリケーションで表示している映像または画像を、対応製品のビデオ出力からテレビモニタに出力します。</p> <p>〈setup.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。</p>
XplodePro	<p>多彩な標準プリセットデータを収録したトランジション作成ソフトウェアです。プリセットデータのパラメータを変更するだけで本格的なトランジションを作成することが可能です。インストールすると〈Effect パレット〉にフォルダが追加され、他のエフェクトと同様に適用・設定ができます。</p> <p>〈setup.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがってインストールしてください。</p>

# SoundSoap のインストール

- 1 EDIUS version 4.5 Installation DVD を DVD ドライブにセットし、〈Bonus Folder〉をクリックする
- 2 〈SoundSoap〉フォルダを開き、〈EDIUSSoundSoapVSTPlugin.exe〉をダブルクリックする

〈InstallShield Wizard〉ダイアログが表示されます。

- 3 [次へ] をクリックする

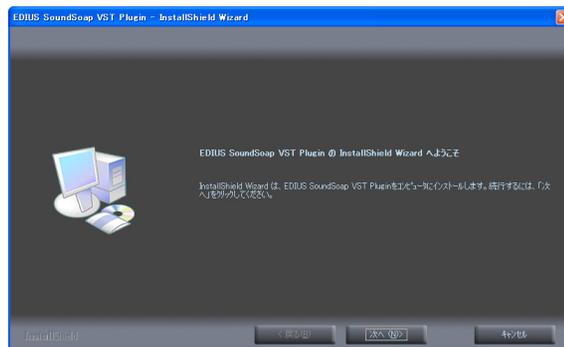


- 4 使用許諾契約に同意される場合は、〈使用許諾契約の全条項に同意します〉を選び、[次へ] をクリックする



**ご注意** • 使用許諾契約書は、内容をスクロールさせ、必ずすべての条項をお読みください。

## 5 「インストール」をクリックする

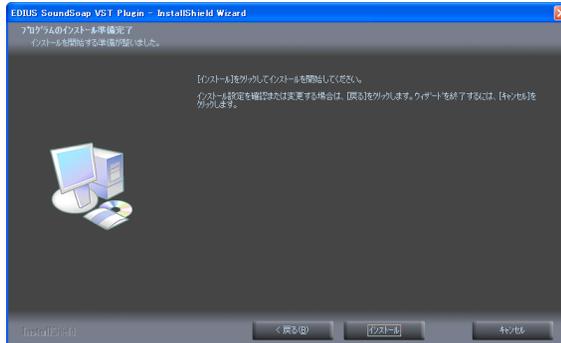

〈Authorize SoundSoap〉ダイアログが表示されます。ライセンス認証を行ってください。

## 6 「Register Online」をクリックする



### すでに登録がお済みの場合

Name（お名前）、Organization（会社名、部署名など。個人使用の場合は空欄にしてください）、Serial Number（BSSから始まるシリアル番号）、Authorization（登録時送付されるメールに記載されている Authorization Code）を入力し、[Authorize] をクリックしてください。

以前登録した際に送付されたメールを紛失され、Authorizationの番号がわからない場合は、下記サイトにアクセスし、登録されたE-Mailアドレスおよび、SoundSoapのシリアル番号を入力すると確認できます。

<http://www.bias-inc.com/support/register/>

## 7 メールアドレス、シリアル番号を入力し、[Start Registration] をクリックする



**BIAS Software Registration**

Please enter your serial number and email address to begin your software registration:

Email Address

Serial Number

### POINT

- シリアル番号は、EDIUS version 4.5 Installation DVDが入っているケースに貼付されている、BSSから始まる番号です。EDIUSのシリアル番号シールの上に貼付されています。
- EDIUSをインストールするPCがインターネットへ接続できない場合は、インターネットが利用できるPCで <http://www.bias-inc.com/support/register/> へアクセスし、手順6、7を行ってアクティベーションと Authorization Code の取得を行ってください。

### ご注意

- シリアル番号は再発行できませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- シリアル番号および Authorization Code は、再インストール時にも必要になりますので、紛失しないようご注意ください。
- メールアドレスをお間違いになりますと、後ほど発行される Authorization Code が送信されません。お間違いのないよう入力、確認のうえ、[Start Registration] をクリックしてください。

## 8 登録に必要な情報をローマ字（半角英数）で入力し、[Complete Registration] をクリックする

**BIAS Software Registration**

The serial number you have entered: BSS-XXXXXXXXXXXX is available for registration.  
Please tell us a bit about yourself!

Fields marked with an asterisk (\*) are required

\* First Name  Middle Initial

\* Last Name

Company/Organization

\* Address Line One   
Address Line Two

\* City   
State

\* Zip/Postal Code   
Country

Phone Number

Email Address:  Opt-In

What audio hardware do you use?

Which samplers do you use?

「\*」のある項目は、必ず入力してください。

First Name = 名前

Last Name = 苗字

Address Line One = 住所（例：1-2-2 Murotani, Nishi-ku）

City = 市郡（例：Kobe, Hyogo）

Zip/Postal Code = 郵便番号（例：655-2241）

### POINT

- [Complete Registration] ボタンをクリック後、「The Serial Number you have entered: BSS-XXXXXXXXXXXX has already been registered to the email address.」と表示された場合は、すでに登録が完了しています。

## 9 [Platform] を Windows に変更し、[Complete Registration] をクリックする



Product	Serial Number	Platform
SoundSoap 2	BSS-■■■■■■■■■■	Mac Mac Windows

手順7で登録したメールアドレスに、BIAS社からメールが届きます。

## 10 必要項目を入力し、[Authorize] をクリックする



Name（お名前）、Organization（会社名、部署名など。個人使用の場合は空欄にしてください）、Serial Number（BSSから始まるシリアル番号）、Authorization（登録時送付されるメールに記載されている Authorization Code）を入力します。

**POINT** • EDIUSをインストールするPCとは別のPCでアクティベーションと Authorization Codeの取得をした場合は、そのPCにメールで送付される Authorization Codeを入力してください。

# アンインストールする

- ご注意**
- アンインストールを始める前に、常駐ソフトウェアを含む他のすべてのアプリケーションソフトウェアを終了してください。
  - Administrator 権限 (PC の管理者など) を持つアカウントでアンインストール作業を行ってください。

- 1 〈スタート〉メニューをクリックし、〈コントロールパネル〉をクリックする
- 2 〈プログラムの追加と削除〉をダブルクリックする
- 3 〈EDIUS4 (SetupManager)〉を選び、[変更と削除] をクリックする
- 4 アンインストールする項目にチェック入れ、[次へ] をクリックする



アンインストールを開始します。

- 5 〈はい、今すぐコンピュータを再起動します。〉を選び、[完了] をクリックする

PC が再起動します。アンインストールは完了です。

## その他の方法

- 〈スタート〉メニューをクリックし、〈すべてのプログラム〉 → 〈Canopus〉 → 〈EDIUS 4〉 → 〈Uninstall〉 をクリックします。アンインストールする項目にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

# 3

## ユーザー登録

### ユーザー登録を行う

ユーザーサポートをお受けいただくために、ユーザー登録を必ず行ってください。ご登録されていない場合は、ユーザーサポートをお受けいただけません。ユーザー登録は、ユーザー登録カードにご記入のうえご返送いただくか、もしくは、Web 上での登録により行うことができます。ユーザー登録については、<http://www.canopus.co.jp/tech/regist.htm> を参照してください。


**POINT** • EDIUS をご使用いただくには、同梱の USB キーを PC の USB ポートに接続する必要があります。

**ご注意** • ユーザー登録されていない場合は、インストール時にシリアル番号がわからない場合などお問い合わせいただきましても、お答えできかねます。必ずユーザー登録を行ってください。また、シリアル番号がない場合はインストールすることができませんので、シリアル番号は大切に保管してください。シリアル番号はいかなる場合においても再発行できません。

#### 1 EDIUS を起動する

EDIUS の起動、プロジェクトの新規作成について詳しくは、リファレンスマニュアルを参照してください。

#### 2 メニューバーの〈ヘルプ〉をクリックし、〈ユーザ登録〉をクリックする

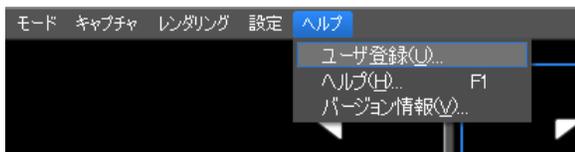

Web ブラウザが起動し、ユーザー登録ページが表示されます。画面にしたがってユーザー登録を行ってください。

個人情報の取扱いについて ▶ P4

# 4 ライセンス移動

## ライセンスを移動する


USB ポートの少ないノートパソコンで使用される場合や、USB キーを持ち歩きたくない場合に便利です。下記の「ご注意」の項目を必ずご確認のうえ、ライセンス移動を行ってください。

- ご注意**
- ライセンス移動ツールを使用するには、あらかじめ EDIUS がインストールされている環境で実行する必要があります。
  - ライセンス移動ツールを終了するときは、必ずライセンスの移動を完了してから行ってください。完了前に終了すると、ライセンスが失われます。
  - USB キーを紛失されますと、いかなる場合（ライセンス情報が PC にある場合など）においても、USB キーの再発行はできませんので厳重に管理してください。
  - ライセンスは、PC ⇔ USB キー間、USB キー ⇔ USB キー間でのみ移動が可能です。PC ⇔ PC 間の移動はできません。
  - 同一製品のライセンスを複数お持ちの場合、そのライセンスを 1 つの USB キーへ集約することはできません。
  - PC へライセンスを移動させた場合、ハードディスクの故障や何らかの理由でシステムが故障すると、ライセンスが消失され、復旧できない危険性があります。特別な理由がない場合は、PC へのライセンス移動はお勧めしません。
  - PC へライセンスを移動させた場合、ハードウェアの構成を変更すると（CPU・メモリ・マザーボード・HDD・NIC など）、PC に登録したライセンスデータが無効になる可能性があります。

## ライセンス移動ツールの起動


- 1 PC の USB ポートに USB キーを装着する
- 2 EDIUS version 4.5 Installation DVD を DVD ドライブにセットし、〈Browse DVD〉をクリックする

- 3 <Tools> → <EdiusLM> フォルダ内の <EdiusLM.exe> をダブルクリックする  
<EDIUS LM> ダイアログが表示されます。

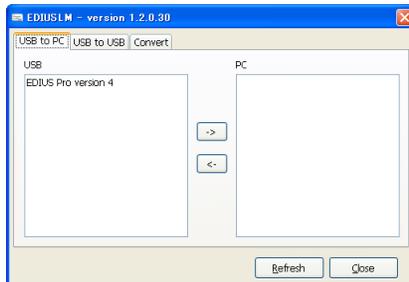

## USB キーと PC のローカルディスク間の移動

- 1 <EDIUS LM> ダイアログで <USB to PC> タブをクリックする

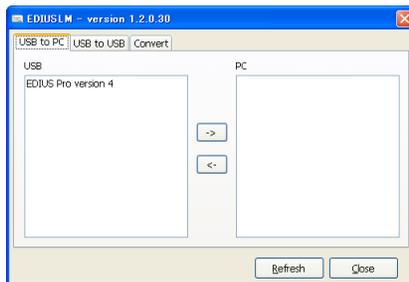

- 2 移動させたいライセンスを選び、[>] をクリックする  
PC から USB キーへ移動する場合は、[<] をクリックしてください。
- 3 移動が終わったら [Close] をクリックする

# USB キーから USB キーへの移動

## 1 〈EDIUS LM〉ダイアログで〈USB to USB〉タブをクリックする



## 2 ライセンスを選び、[>] をクリックして移動候補に移動する

## 3 移動させる USB キーに差し替え、[Refresh] をクリックする

### ご注意

- 移動先の USB キーを装着するときは、移動元の USB キーを取り外してから行ってください。
- USB キーの差し替えを行った場合は、必ず [Refresh] をクリックして、リストの更新を行ってください。

## 4 ライセンスを選び、[<] をクリックして USB に移動する


## 5 移動が終わったら [Close] をクリックする

### ご注意

- ライセンスの移動中に USB キーの抜き差しは行わないでください。
- ライセンスの移動は USB キーを 1 つずつ差し替えながら作業を行ってください。

# EDIUS Pro3 のライセンスを EDIUS Pro version 4.5 にコンバート

## 1 〈EDIUS LM〉ダイアログで 〈Convert〉 タブをクリックする

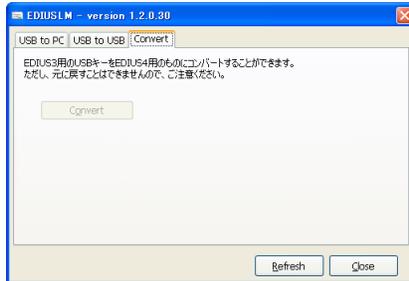

## 2 [Convert] をクリックする

## 3 コンバートが終わったら [Close] をクリックする

**ご注意** ・ コンバートすると元に戻すことはできません。