

HDWS 3GX/ REXCEED シリーズ

HD 対応ノンリニア編集ワークステーション

EDIUS アップデート手順書

Software Version 7.53b31 (2017 年 2 月)

はじめに

本書では、HDWS 3GX/REXCEED 各シリーズに搭載のビデオ編集ソフトウェア(EDIUS Elite)のアップデート手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

1. Administrator(コンピュータの管理者)の権限を持つユーザーでシステムを起動してください。
2. 現在インストールされている EDIUS が正常に動作するかどうかをご確認ください。
3. ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。

*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

ファイルのダウンロード

インターネットを利用して、下記のページへアクセスしてファイルをダウンロードしてください。

http://pro.grassvalley.jp/download/hdws_rexceed_e7.htm

*HDWS/REXCEED シリーズ共通のページになります。

- 1) ダウンロードページにあるアップデーターをダウンロードします。
- 2) [保存] をクリックします。[実行] はクリックしないでください。
- 3) ダウンロード終了後、Web ブラウザを終了します。

以上でファイルのダウンロードは完了です。次の「EDIUS のアップデート」へ進んでください。

ソフトウェアのアップデート

1. EDIUS アップデーターをインストールする

- 1) アップデーターをダウンロードしたフォルダーを開きます。
- 2) フォルダー内の edius_7.53_0031_updater.exe をダブルクリックします。

NOTE 以下の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。




- 3) [展開] をクリックします。




- 4) [次へ] をクリックします。



- 5) [次へ] をクリックします。

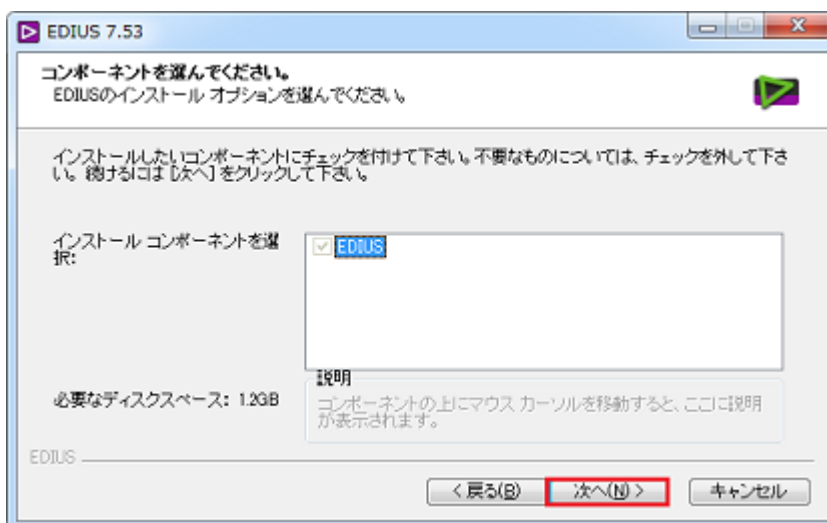

- 6) [インストール] をクリックします。

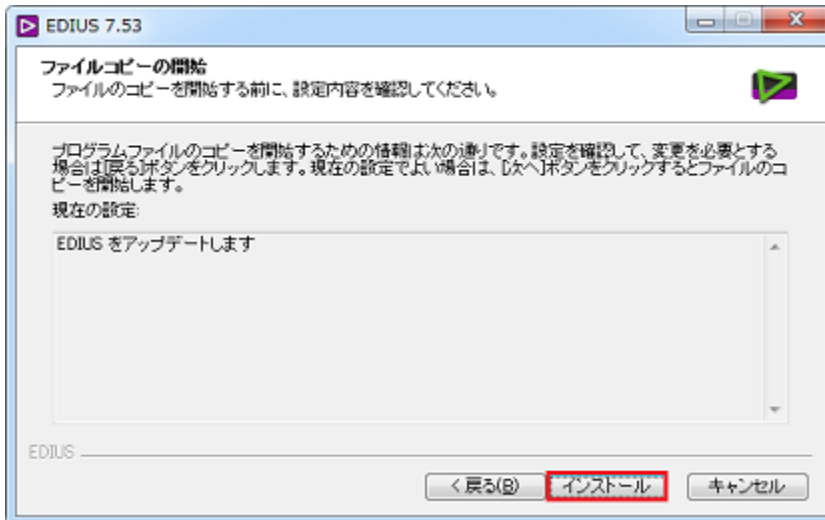

- 7) アップデートが行われます。途中で以下の画面が表示された場合は、[インストール] をクリックしてください。



- 8) 「今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して [完了] をクリックします。



NOTE:

「今すぐコンピュータをシャットダウンします。」が表示された場合は、そちらを選択して [完了] をクリックしてください。Windows が終了し、ワークステーションがシャットダウンします。シャットダウン後に電源を入れ直して起動してください。

この作業を省略すると、ハードウェアが正常に動作しない恐れがあります。

2. EDIUS のアップデートが正常に終了したかどうかの確認

ソフトウェアのバージョンを確認して、アップデートが正常に終了したかどうかを確認してください。

- 1) EDIUS を起動し、[ヘルプ] メニューより [バージョン情報] を選択します。
- 2) 以下の画面が表示されますので、表示されるバージョン番号が 7.53.31 になっていることを確認します。



以上でアップデート作業はすべて完了です。